Manual de instalação do Zada 5

CANTUSTANGE SOFTWARE

ZADA
software de gestão

MA001	Responsável	Página
Revisão Q de 26/06/2015	FL	01 de 28

Este manual consiste em mostrar passo a passo a pré-instalação do aplicativo Zada e para um melhor entendimento ele foi dividido em etapas: Preliminares, Servidor/Rede, Instalação do Zada, Cópia de Segurança, Instalação nas Estações e Testes.

Preliminares

É tudo que diz respeito ao que será necessário para efetuar a instalação no cliente, conforme a seguir:

* As informações do "FM002 – Checklist pré-instalação" serão úteis para configuração do servidor e estações e também para cadastrar o estabelecimento no momento da instalação do Zada;

* MySQL Essential – 5.5.xx – Win32 ou MySQL – 5.6.xx (utilizar sempre a versão atualizada);

* SQLYog;

* Aplicativo Zada;

* Cópia de segurança (bat);

Servidor/Rede

Esta etapa consiste em listar todos os aplicativos que devem ser instalados no servidor do cliente para a utilização do ZADA, bem como todas as configurações dos mesmos, conforme a seguir:

1º Passo: Coleta de dados do servidor: deve-se coletar alguns dados do servidor que serão necessários no momento da instalação e configuração dos programas:

* Nome do computador: o nome do computador deve ser um nome simples, sem acentuações ou caracteres especiais;

* Endereço de IP do Servidor: a rede deve ser configurada com IPs estáticos e não DHCP;

2º Passo: Instalação do servidor MySQL: neste passo deve-se verificar a versão do MySQL a ser instalada. Caso seja a versão 5.5, seguir as instruções em "Instalação MySQL 5.5", ou então, caso seja a versão 5.6, seguir as instruções em "Instalação MySQL 5.6".

Instalação MySQL 5.5

Executar o arquivo "mysql-essential-5.5.xx-winXX".

1º Passo: Clique na opção "Next";

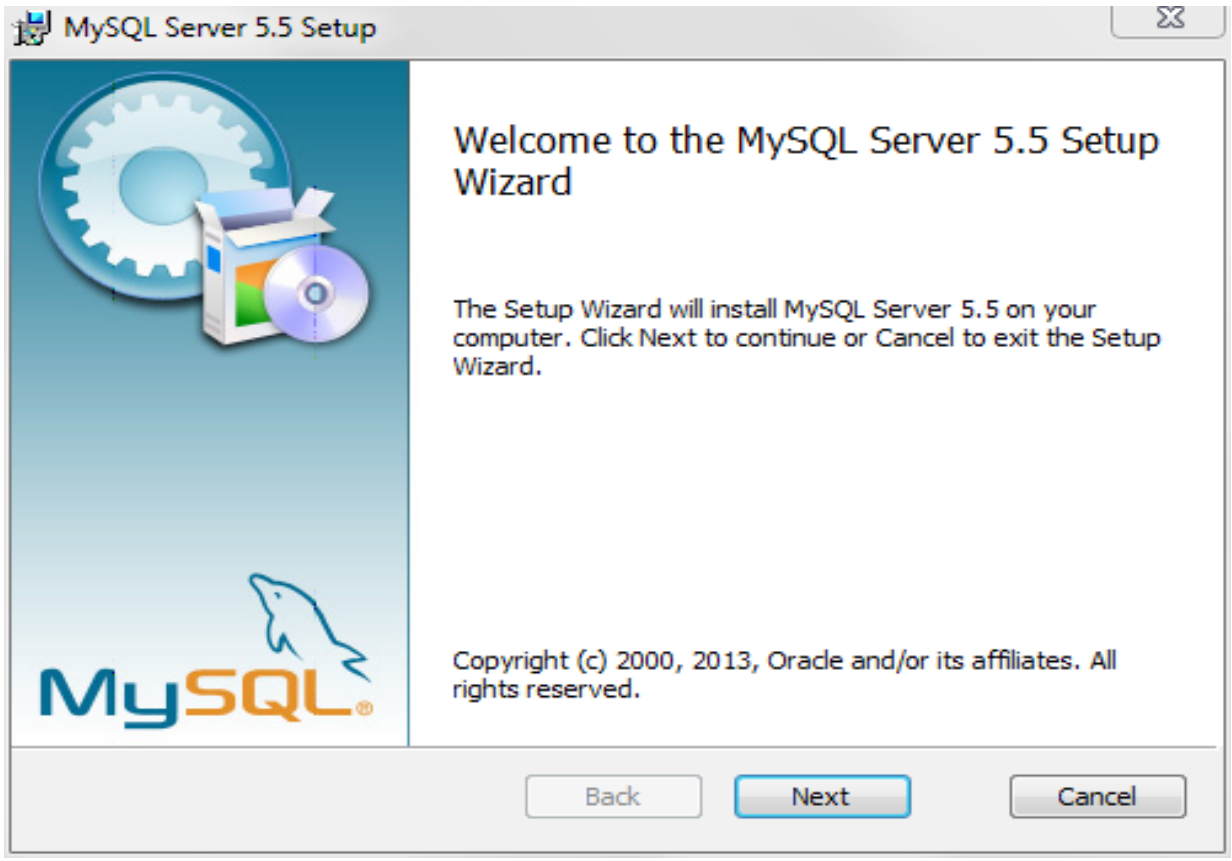
MySQL Server 5.5 Setup
Welcome to the MySQL Server 5.5 Setup Wizard
The Setup Wizard will install MySQL Server 5.5 on your computer. Click Next to continue or Cancel to exit the Setup Wizard.
Copyright (c) 2000, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
MySQL
Back
Next
Cancel

2º Passo: Clique na opção "Custom" e em seguida em "Next".

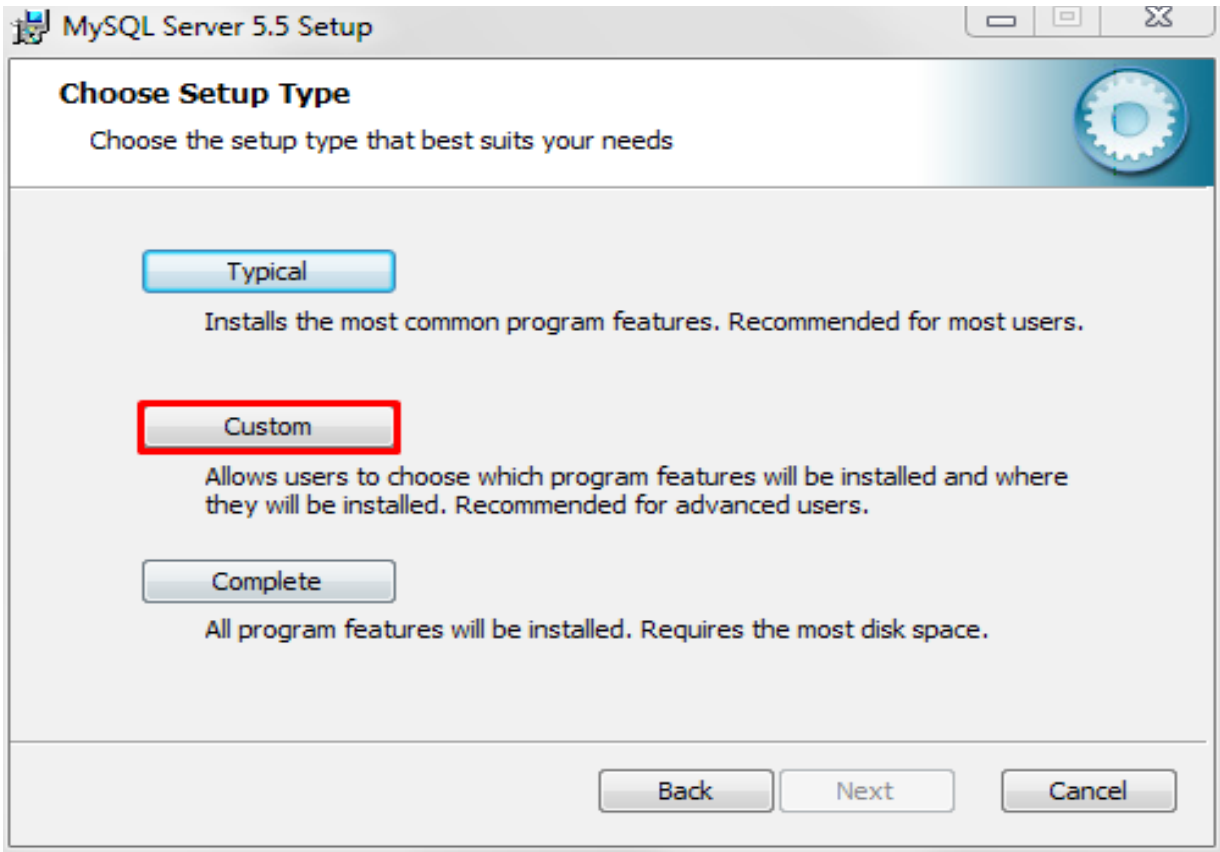
MySQL Server 5.5 Setup
Choose Setup Type
Choose the setup type that best suits your needs
Typical
Installs the most common program features. Recommended for most users.
Custom
Allows users to choose which program features will be installed and where they will be installed. Recommended for advanced users.
Complete
All program features will be installed. Requires the most disk space.
Back
Next
Cancel

3º Passo: O "MySQL Server" irá sugerir um diretório que, geralmente é "C:\Arquivos de programas\MySQL\MySQL Server 5.5" ou "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5".

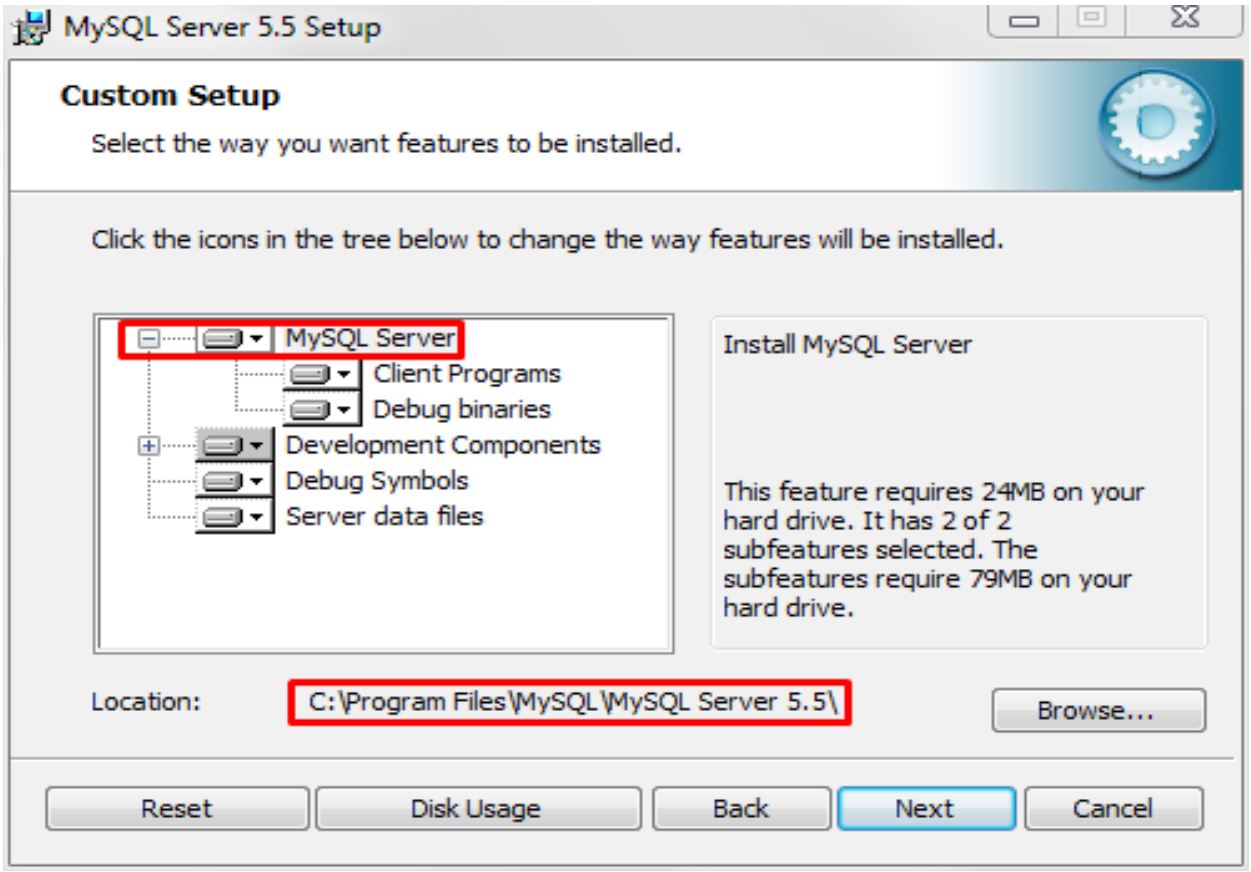
MySQL Server 5.5 Setup
Custom Setup
Select the way you want features to be installed.
Click the icons in the tree below to change the way features will be installed.
MySQL Server
Client Programs
Debug binaries
Development Components
Debug Symbols
Server data files
Install MySQL Server
This feature requires 24MB on your hard drive. It has 2 of 2 subfeatures selected. The subfeatures require 79MB on your hard drive.
Location:
C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\
Browse...
Reset
Disk Usage
Back
Next
Cancel

4º Passo: Ainda na mesma tela, clique em "Server data files" e em seguida, na opção "Browse" para apontar o diretório "C:\MySQL\" (se esta pasta não existir, deve ser criada). Esta mudança no diretório dos dados é importante, pois caso for voltado o ponto de restauração do Windows as bases de dados do MySQL serão mantidas na pasta "C:\MySQL\data".

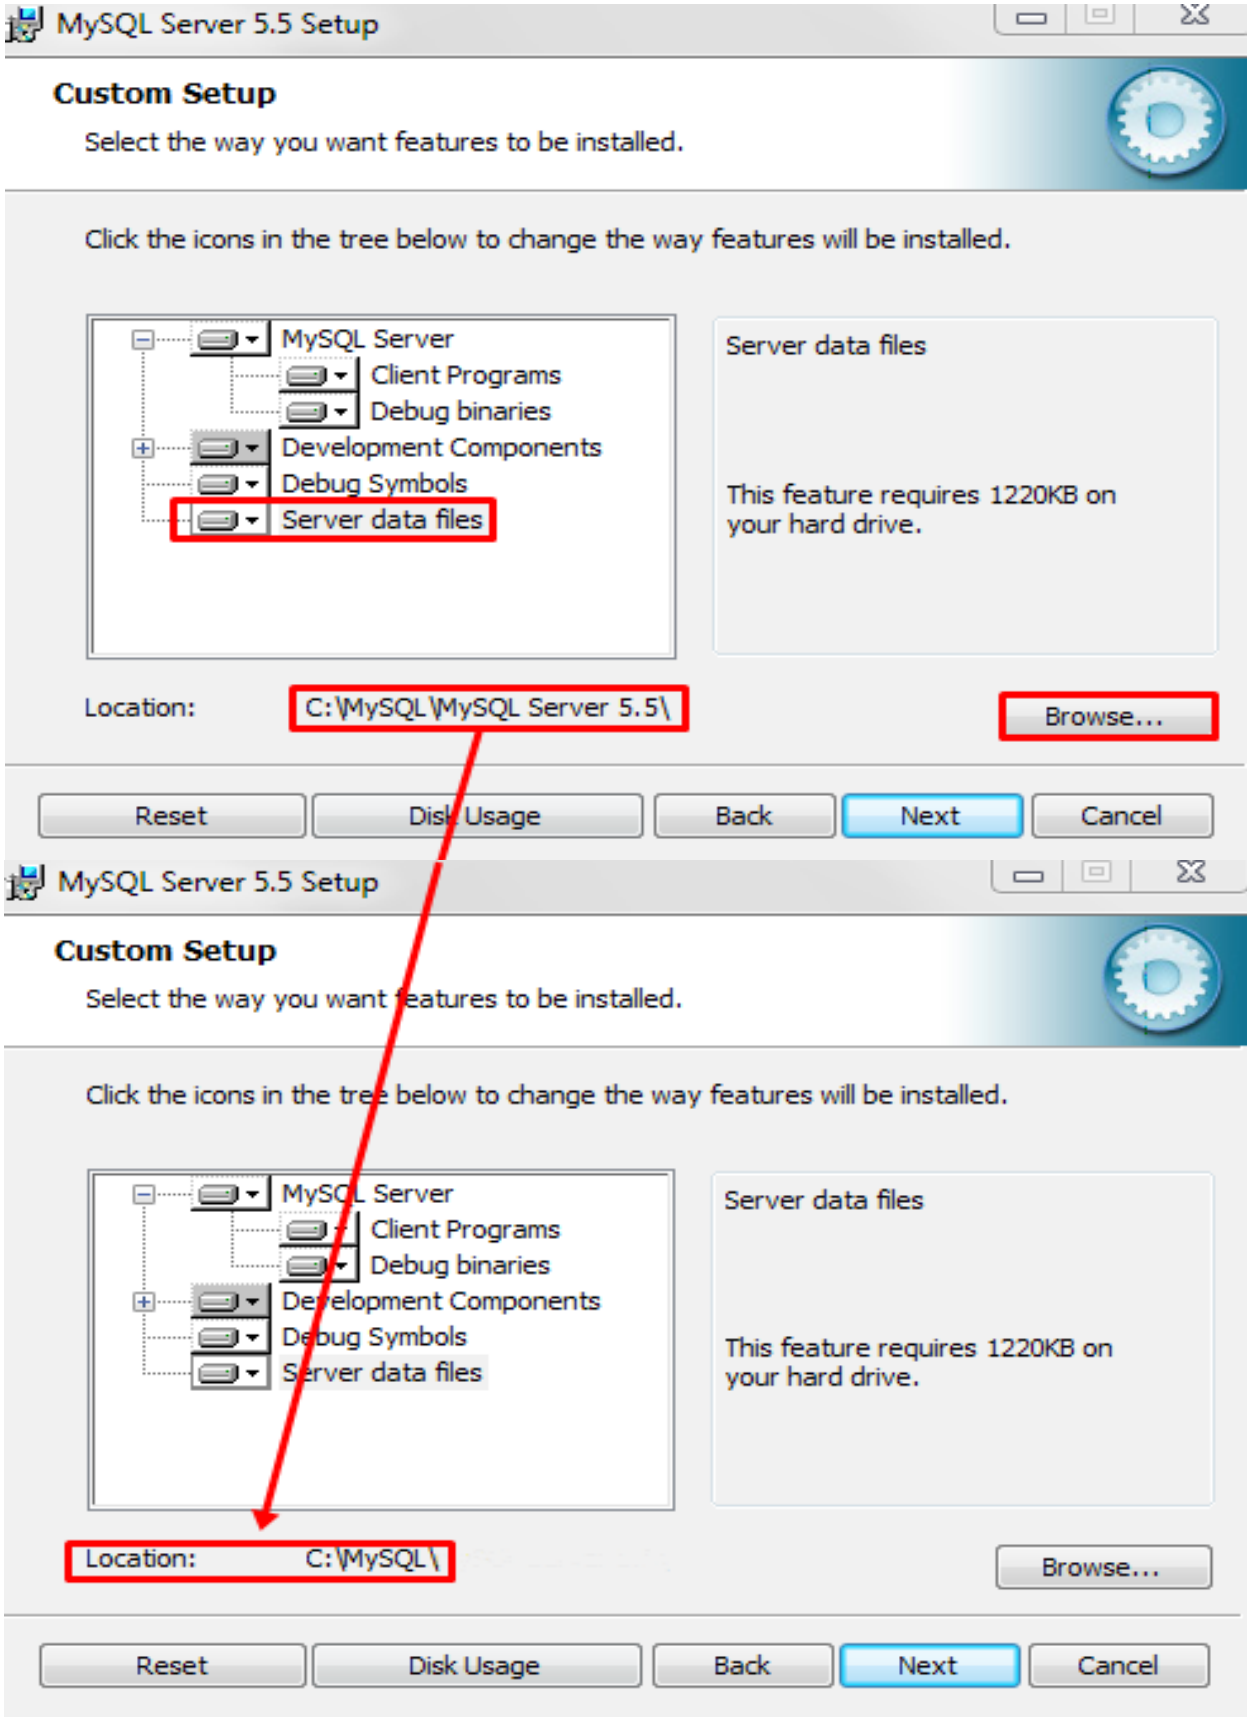

5º Passo: Após a instalação ser concluída, selecione a opção "Launch the MySQL Instance Configuration Wizard" e clique em "Finish" para prosseguir.

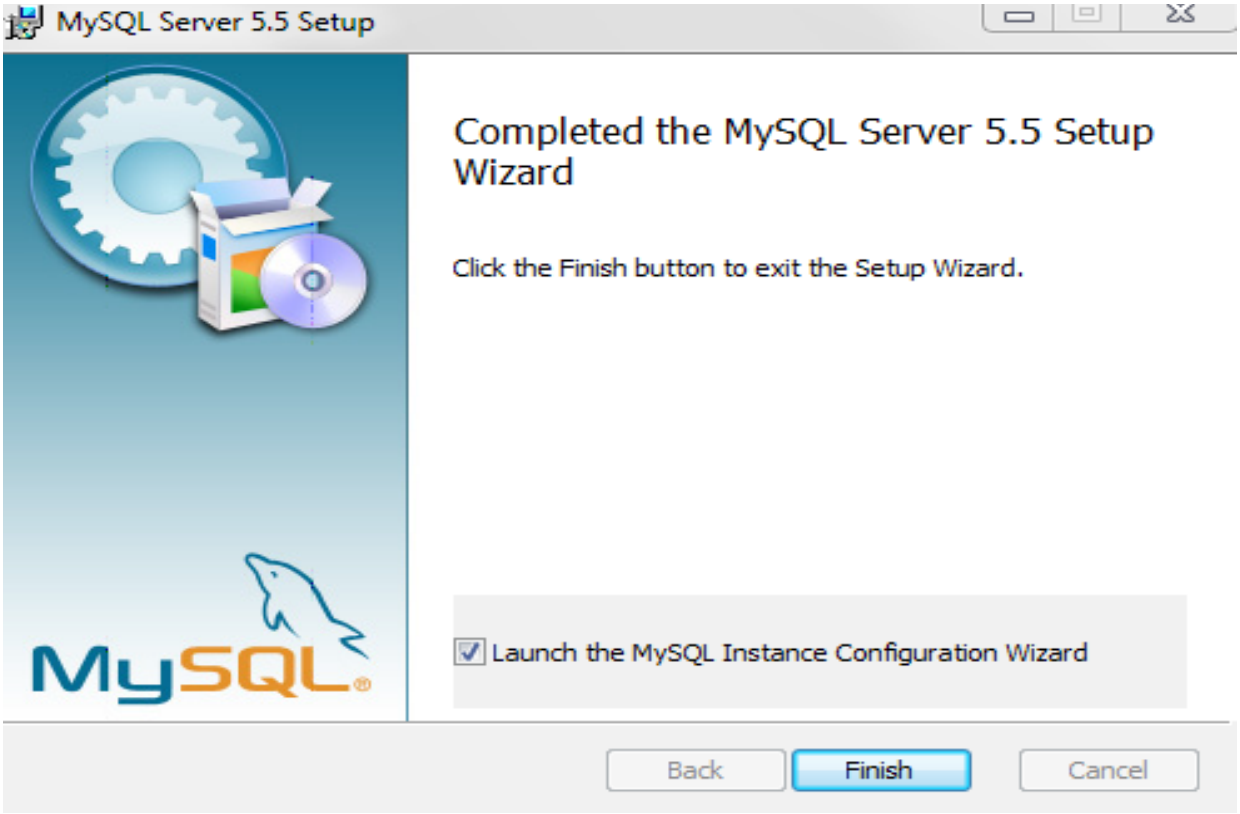

6º Passo: Selecione a opção "Detailed Configuration" e clique em "Next".

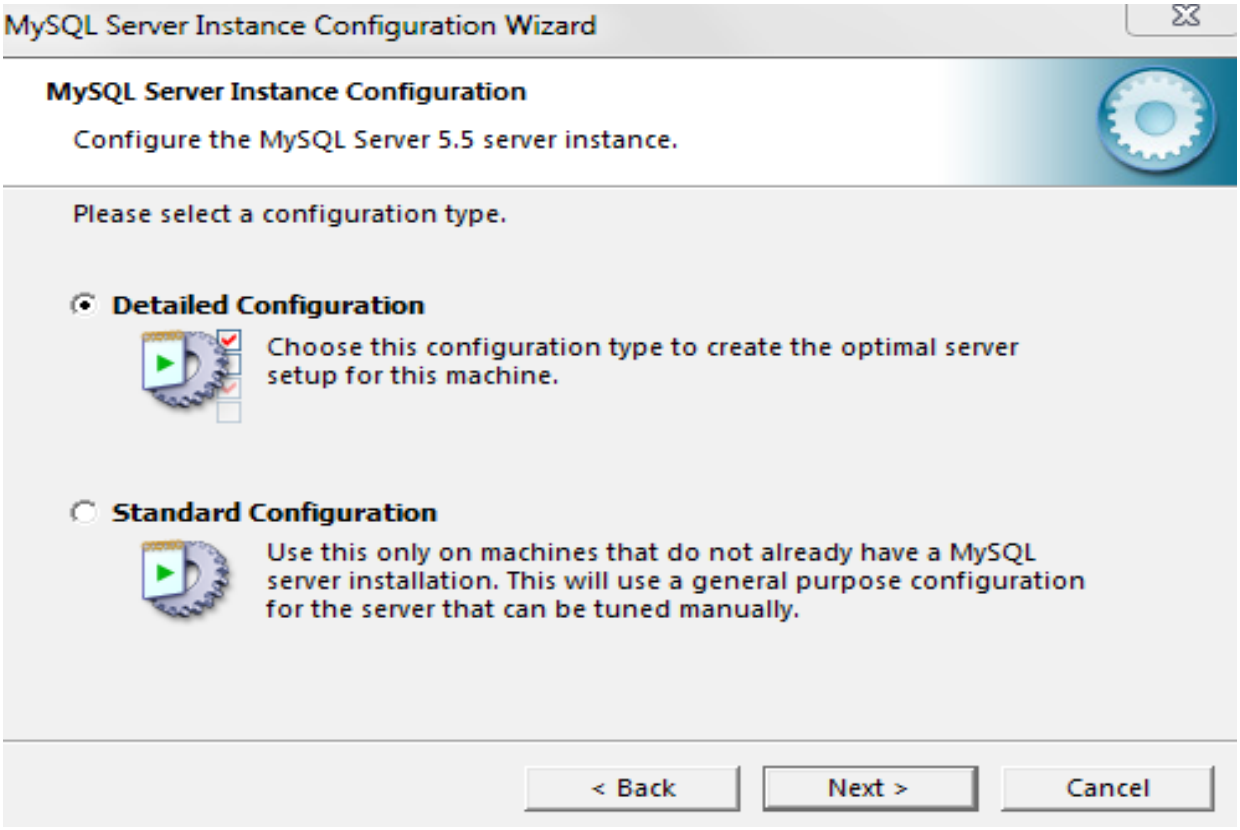
MySQL Server Instance Configuration Wizard
MySQL Server Instance Configuration
Configure the MySQL Server 5.5 server instance.
Please select a configuration type.
Detailed Configuration
Choose this configuration type to create the optimal server setup for this machine.
Standard Configuration
Use this only on machines that do not already have a MySQL server installation. This will use a general purpose configuration for the server that can be tuned manually.
< Back
Next >
Cancel

7º Passo: Selecione a opção "Server Machine" e clique em "Next" para prosseguir.

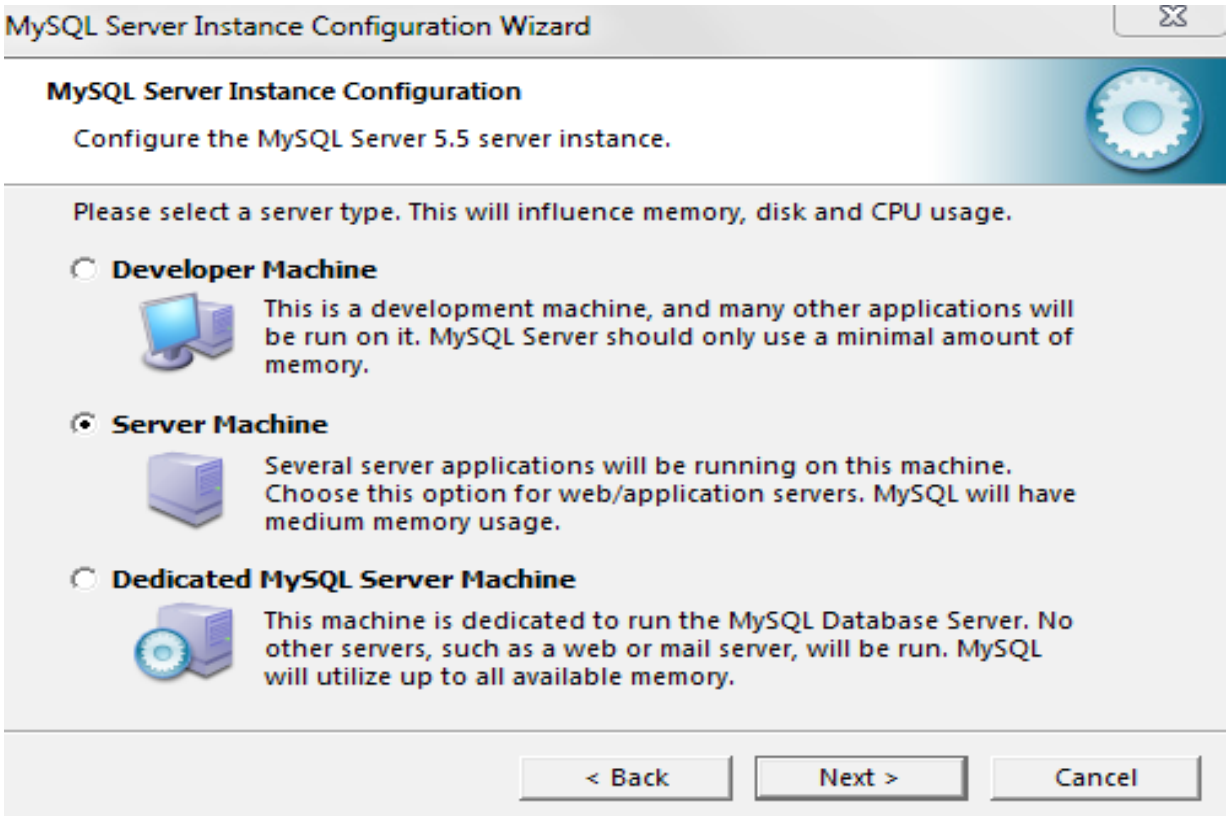
MySQL Server Instance Configuration Wizard
MySQL Server Instance Configuration
Configure the MySQL Server 5.5 server instance.
Please select a server type. This will influence memory, disk and CPU usage.
Developer Machine
This is a development machine, and many other applications will be run on it. MySQL Server should only use a minimal amount of memory.
Server Machine
Several server applications will be running on this machine. Choose this option for web/application servers. MySQL will have medium memory usage.
Dedicated MySQL Server Machine
This machine is dedicated to run the MySQL Database Server. No other servers, such as a web or mail server, will be run. MySQL will utilize up to all available memory.
< Back
Next >
Cancel

8º Passo: Selecione a opção "Transactional Database Only" e após clique em "Next".

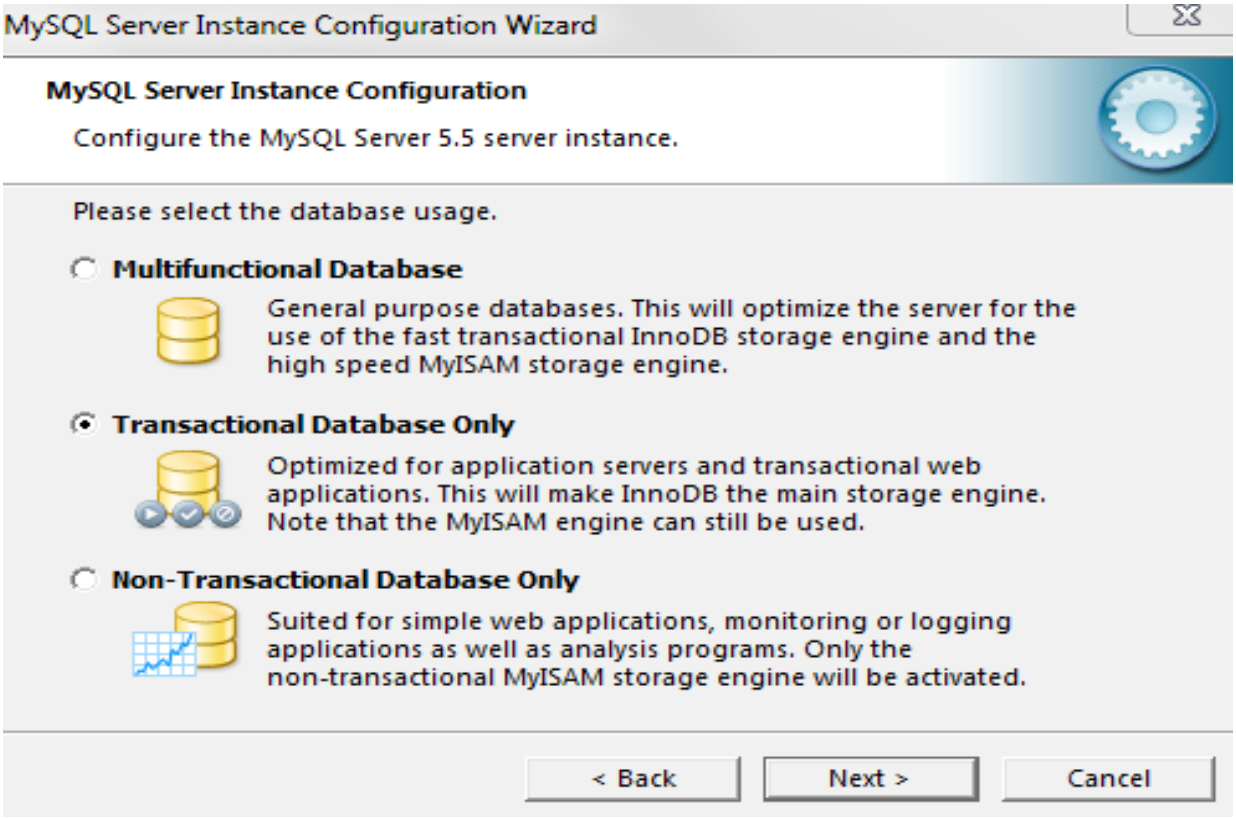
MySQL Server Instance Configuration Wizard
MySQL Server Instance Configuration
Configure the MySQL Server 5.5 server instance.
Please select the database usage.
Multifunctional Database
General purpose databases. This will optimize the server for the use of the fast transactional InnoDB storage engine and the high speed MyISAM storage engine.
Transactional Database Only
Optimized for application servers and transactional web applications. This will make InnoDB the main storage engine. Note that the MyISAM engine can still be used.
Non-Transactional Database Only
Suited for simple web applications, monitoring or logging applications as well as analysis programs. Only the non-transactional MyISAM storage engine will be activated.
< Back
Next >
Cancel

9º Passo: Selecione a opção "C: Installation Path" e posteriormente clique em "Next".

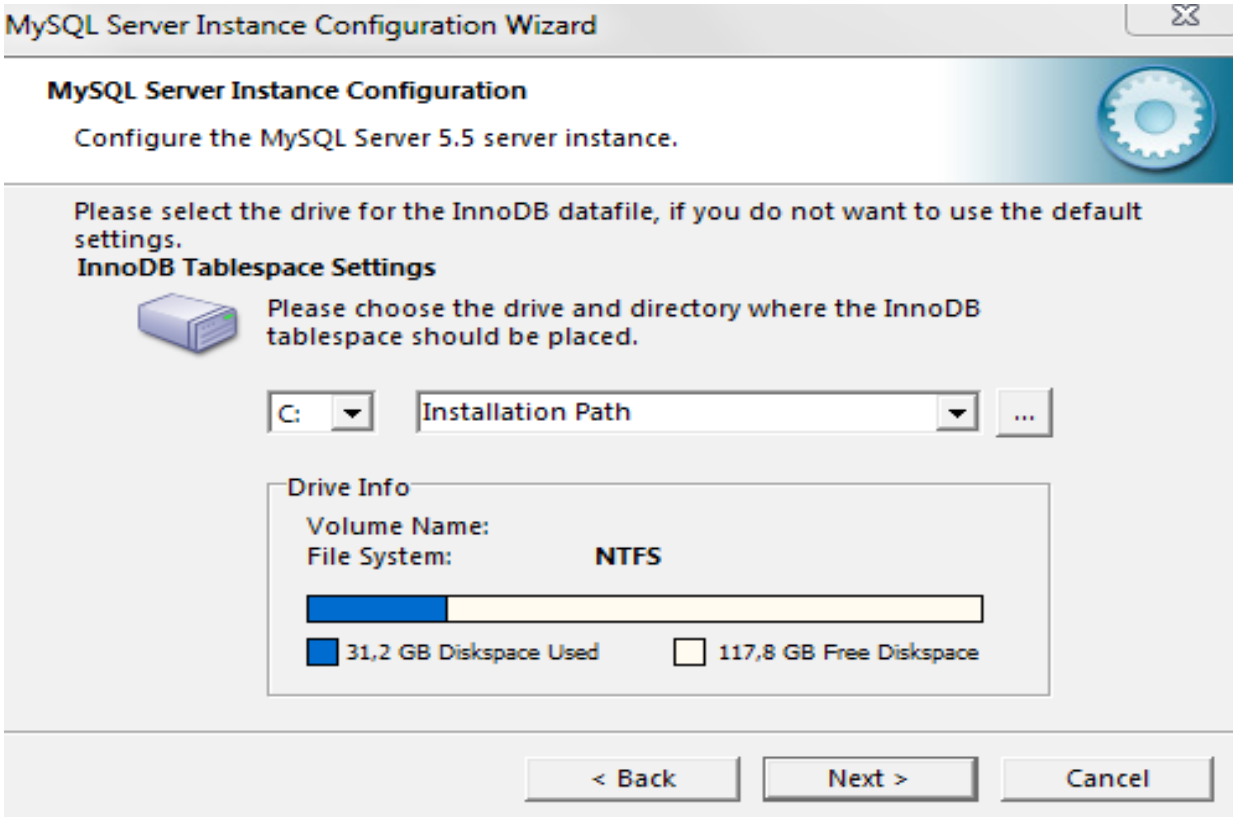
MySQL Server Instance Configuration Wizard
MySQL Server Instance Configuration
Configure the MySQL Server 5.5 server instance.
Please select the drive for the InnoDB datafile, if you do not want to use the default settings.
InnoDB Tablespace Settings
Please choose the drive and directory where the InnoDB tablespace should be placed.
C:
Installation Path
...
Drive Info
Volume Name:
File System:
NTFS
31,2 GB Diskspace Used
117,8 GB Free Diskspace
< Back
Next >
Cancel

10º Passo: Selecione a opção "Manual Setting" e preencha o campo "Concurrent connections" com o número 15, conforme sugerido (recomenda-se usar pelo menos 5 conexões por máquina instalada) e após, clique em "Next".

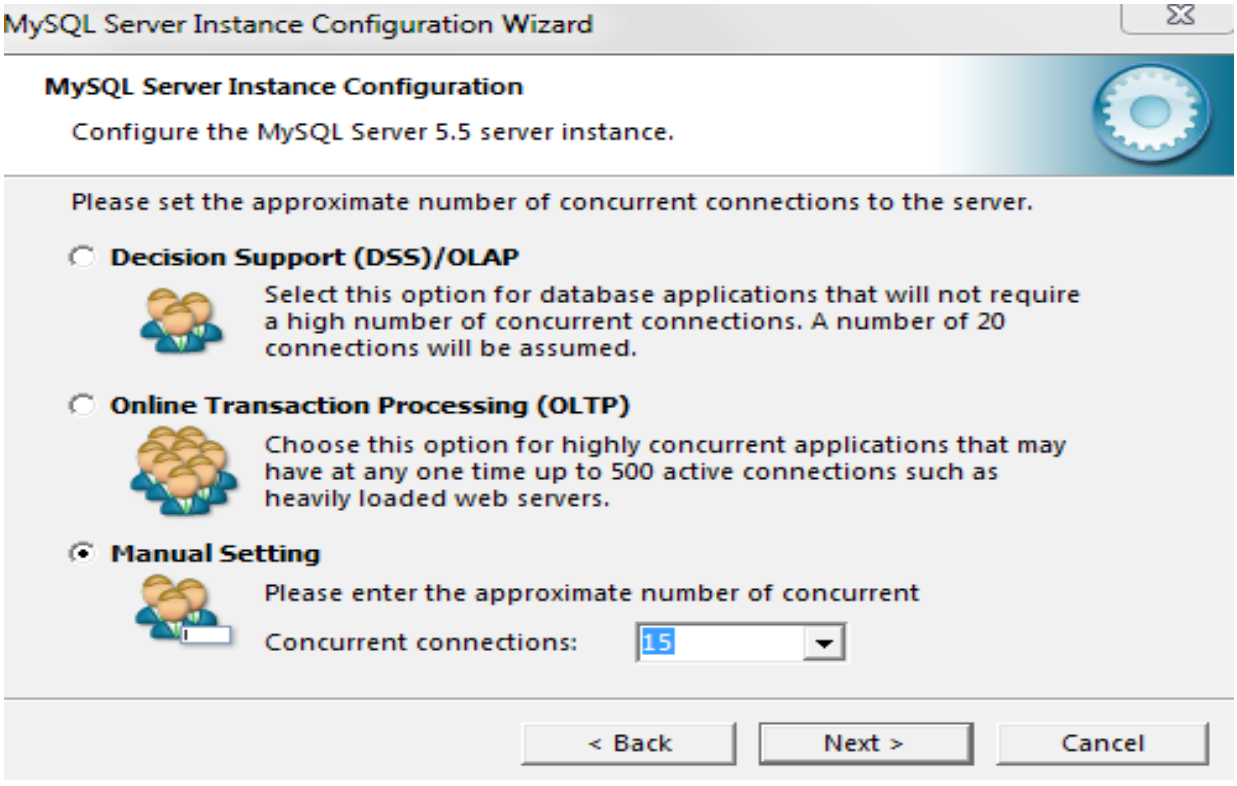
MySQL Server Instance Configuration Wizard
MySQL Server Instance Configuration
Configure the MySQL Server 5.5 server instance.
Please set the approximate number of concurrent connections to the server.
Decision Support (DSS)/OLAP
Select this option for database applications that will not require a high number of concurrent connections. A number of 20 connections will be assumed.
Online Transaction Processing (OLTP)
Choose this option for highly concurrent applications that may have at any one time up to 500 active connections such as heavily loaded web servers.
Manual Setting
Please enter the approximate number of concurrent
Concurrent connections:
15
< Back
Next >
Cancel

11º Passo: Selecione a opção "Enable TCP/IP Networking" e "Enable Strict Mode". No campo "Port Number" preencha com a porta número "3306", marque o flag "Add Firewall exception for this port" e em seguida clique em "Next".

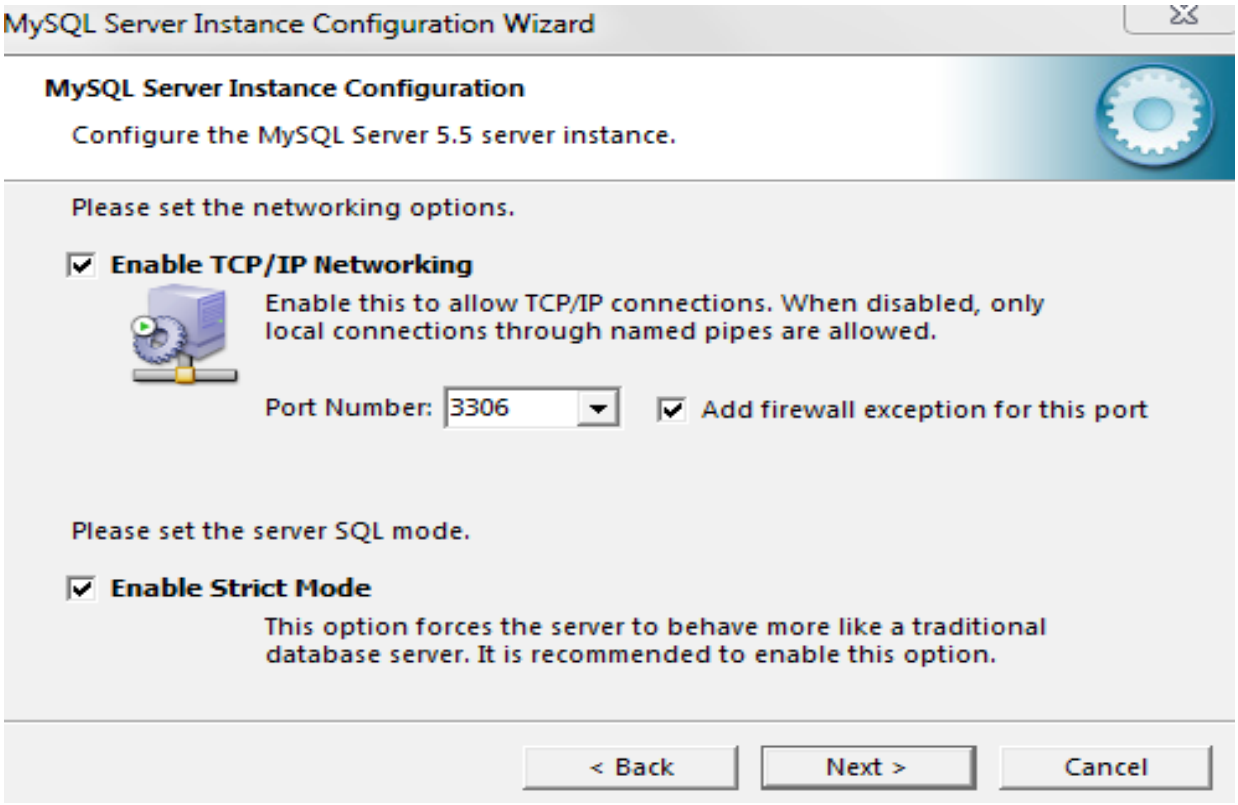
MySQL Server Instance Configuration Wizard
MySQL Server Instance Configuration
Configure the MySQL Server 5.5 server instance.
Please set the networking options.
Enable TCP/IP Networking
Enable this to allow TCP/IP connections. When disabled, only local connections through named pipes are allowed.
Port Number: 3306
Add firewall exception for this port
Please set the server SQL mode.
Enable Strict Mode
This option forces the server to behave more like a traditional database server. It is recommended to enable this option.
< Back
Next >
Cancel

12º Passo: Selecione a opção "Standard Character Set" e clique em "Next".

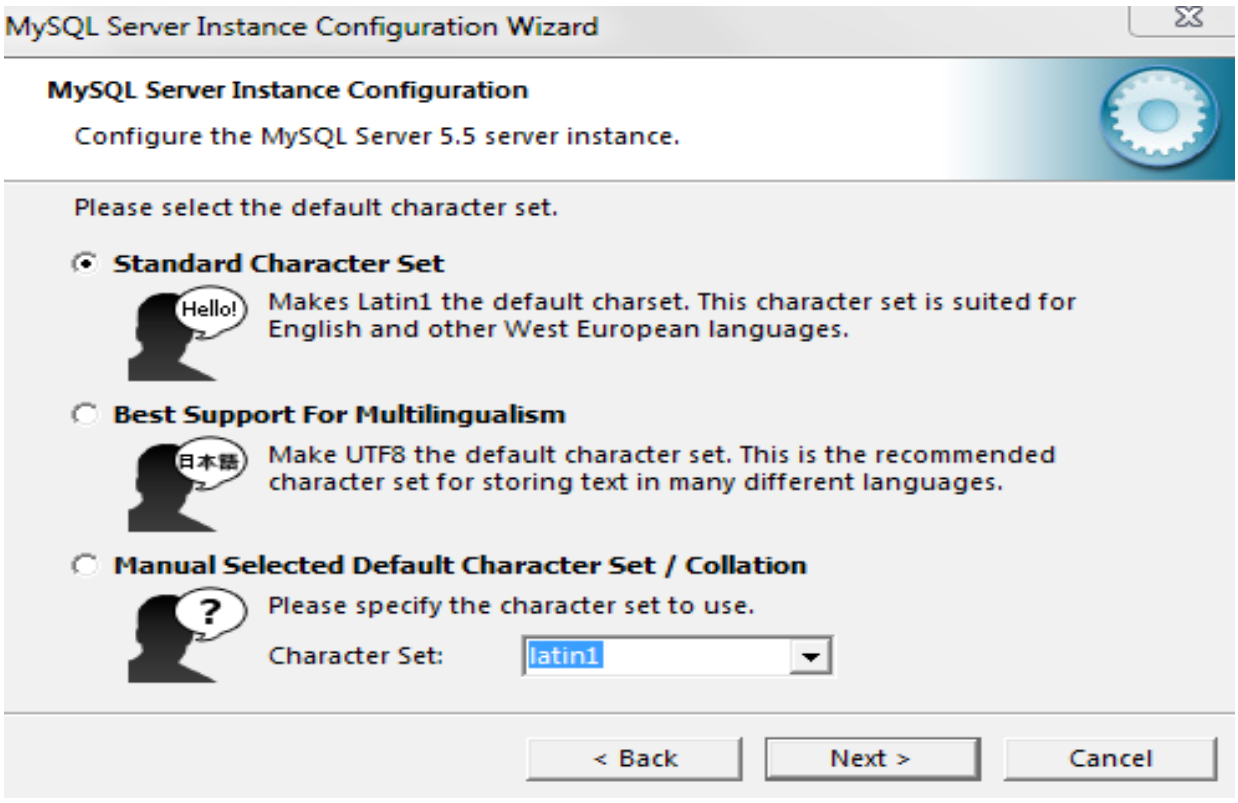
MySQL Server Instance Configuration Wizard
MySQL Server Instance Configuration
Configure the MySQL Server 5.5 server instance.
Please select the default character set.
Standard Character Set
Hello!
Makes Latin1 the default charset. This character set is suited for English and other West European languages.
Best Support For Multilingualism
日本語
Make UTF8 the default character set. This is the recommended character set for storing text in many different languages.
Manual Selected Default Character Set / Collation
?
Please specify the character set to use.
Character Set: latin1
< Back
Next >
Cancel

13º Passo: Selecione a opção "Install As Windows Service" e "Include Bin Directory in Windows PATH". Marque o flag "Launch the MySQL Server automatically" e posteriormente clique em "Next".

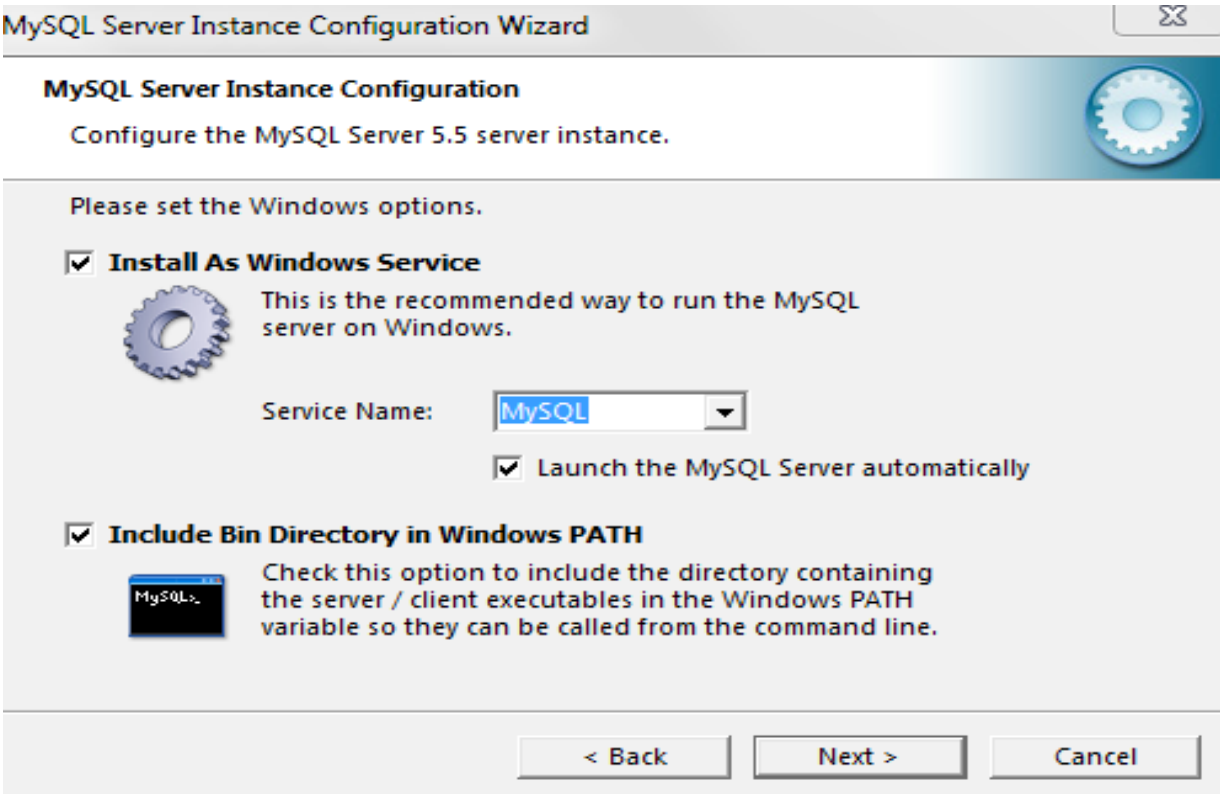
MySQL Server Instance Configuration Wizard
MySQL Server Instance Configuration
Configure the MySQL Server 5.5 server instance.
Please set the Windows options.
Install As Windows Service
This is the recommended way to run the MySQL server on Windows.
Service Name:
MySQL
Launch the MySQL Server automatically
Include Bin Directory in Windows PATH
Check this option to include the directory containing the server / client executables in the Windows PATH variable so they can be called from the command line.
< Back
Next >
Cancel

14º Passo: Escolha a opção "Modify Security Settings" (a senha do password será a senha do cliente "cli000"), marque o flag "Enable root acess from remote machines" e após clique em "Next".

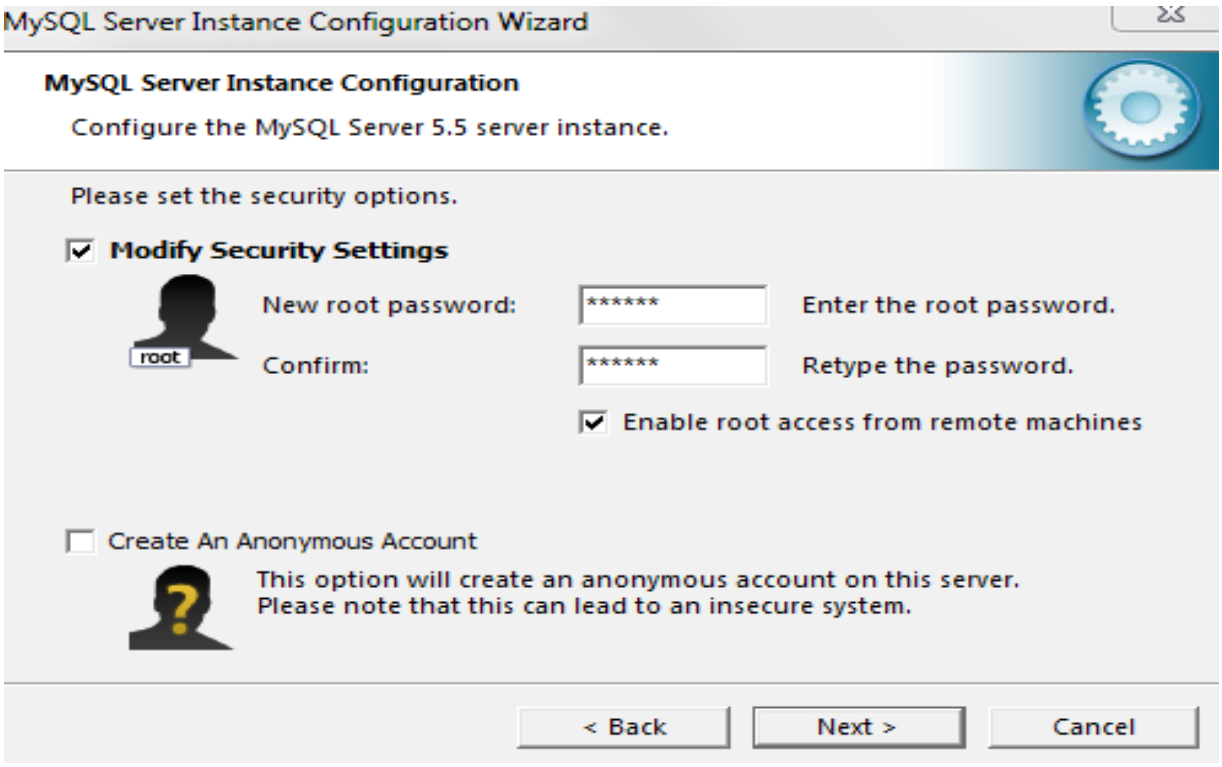
MySQL Server Instance Configuration Wizard
MySQL Server Instance Configuration
Configure the MySQL Server 5.5 server instance.
Please set the security options.
Modify Security Settings
root
New root password:
******
Enter the root password.
Confirm:
******
Retype the password.
Enable root access from remote machines
Create An Anonymous Account
This option will create an anonymous account on this server.
Please note that this can lead to an insecure system.
< Back
Next >
Cancel

15º Passo: Clique em "Execute" (neste passo o aplicativo de instalação executa as rotinas de testes).

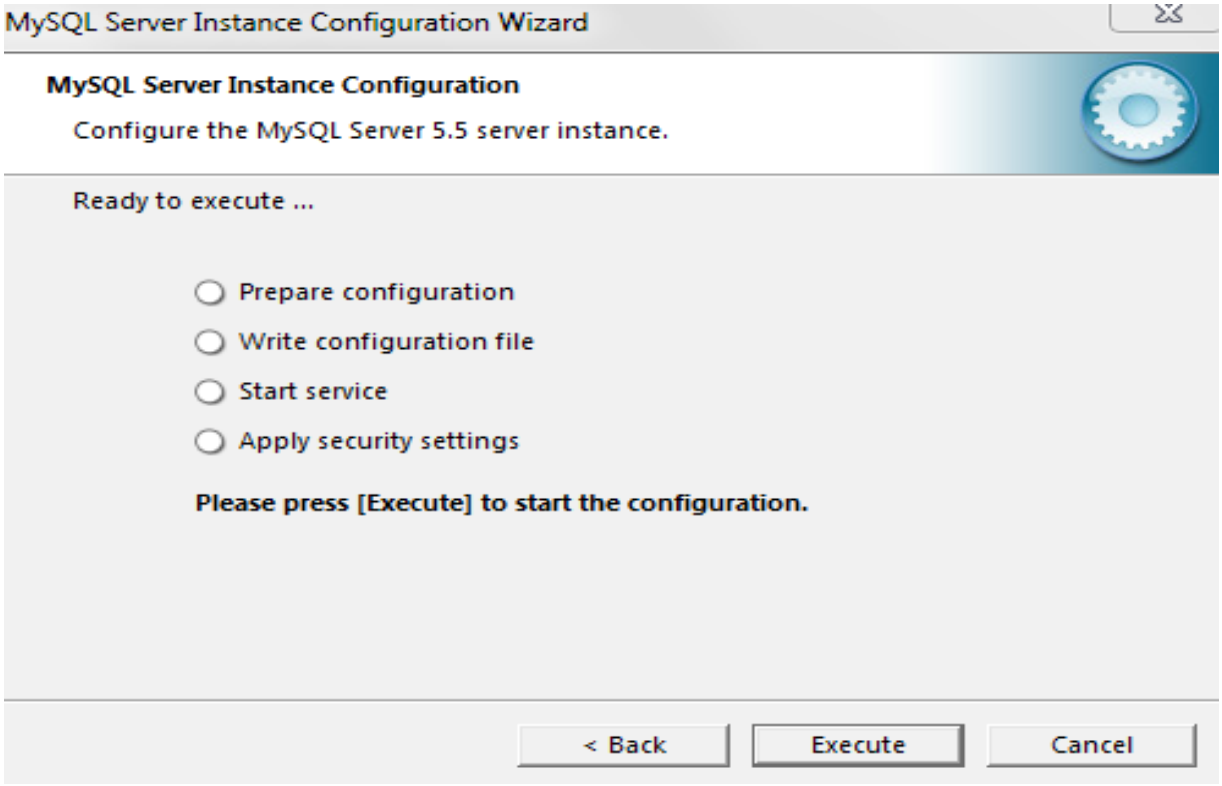

16º Passo: Selecione a opção "Finish".

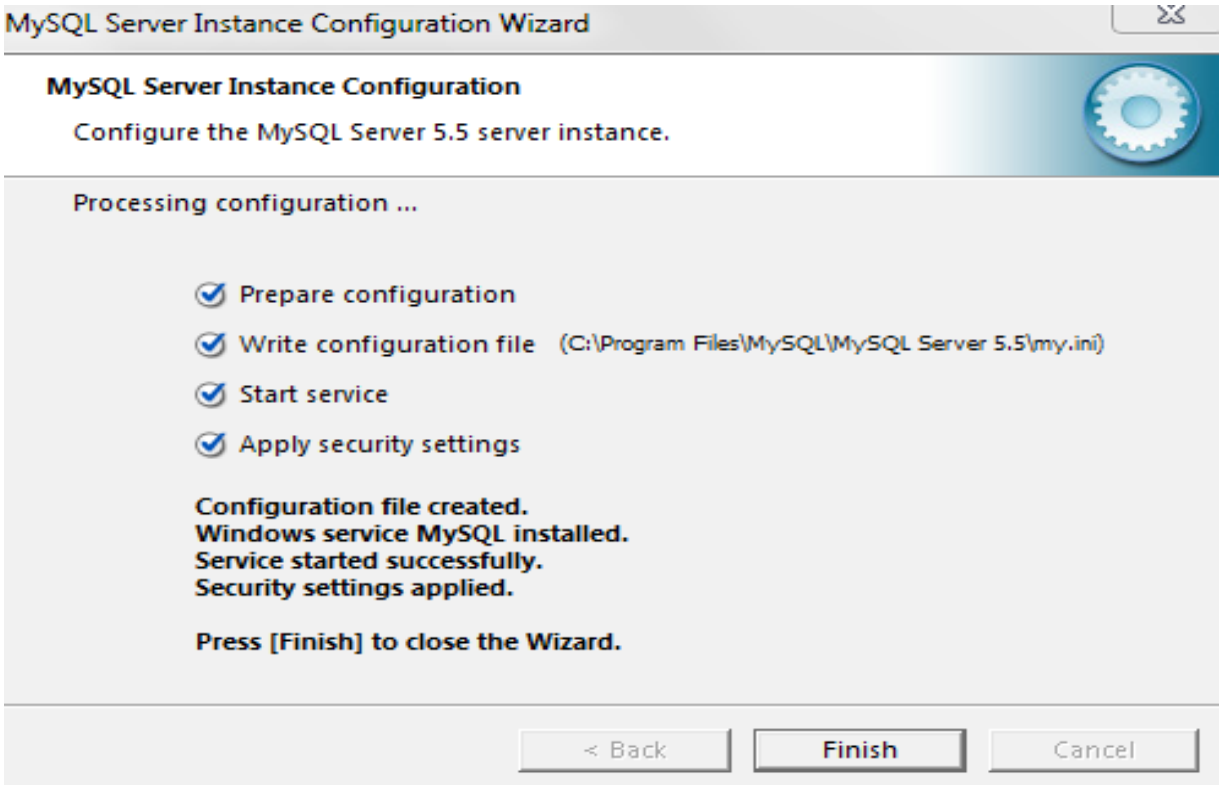

Em seguida, o "MySQL 5.5" estará instalado no servidor do cliente.

17º Passo: Desativar a restauração automática do Windows.

Clique com o botão direito do mouse em Computador> Propriedades> Proteção do sistema

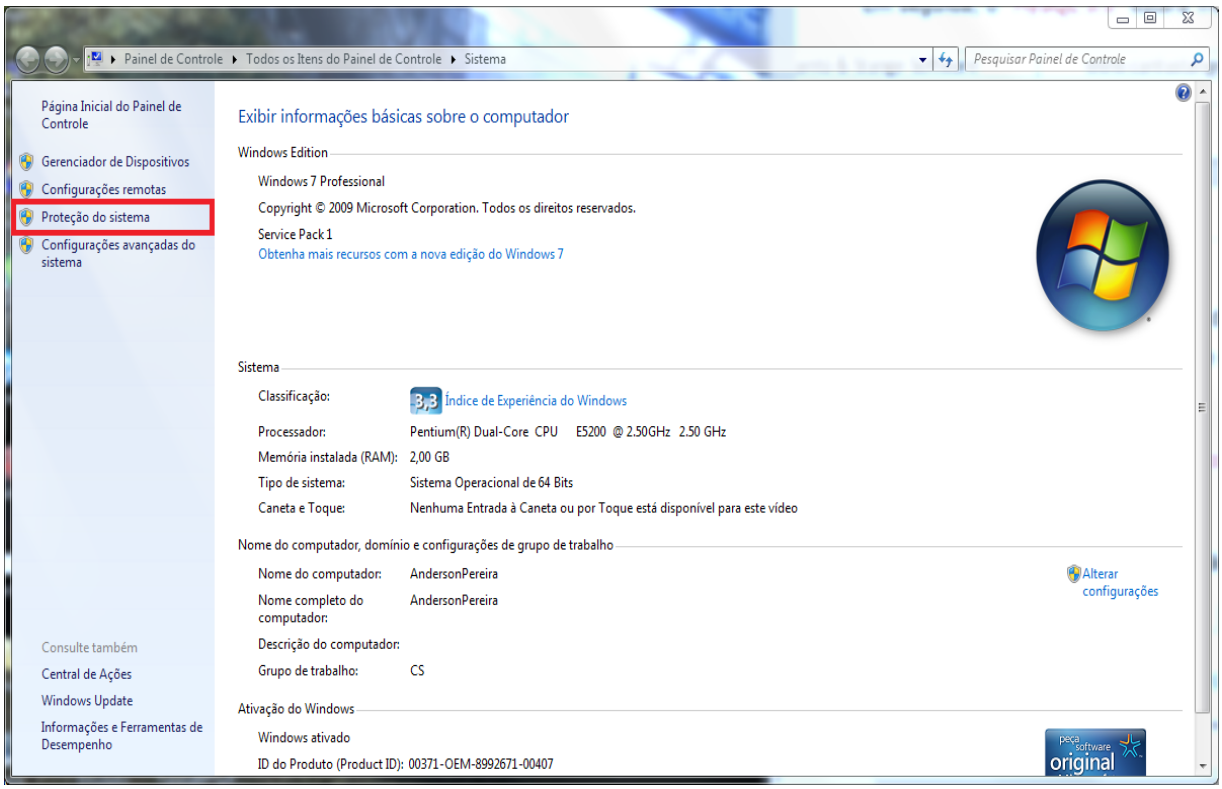
Painel de Controle ▸ Todos os Itens do Painel de Controle ▸ Sistema
Pesquisar Painel de Controle
Página Inicial do Painel de Controle
Gerenciador de Dispositivos
Configurações remotas
Proteção do sistema
Configurações avançadas do sistema
Exibir informações básicas sobre o computador
Windows Edition
Windows 7 Professional
Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
Service Pack 1
Obtenha mais recursos com a nova edição do Windows 7
Sistema
Classificação:
Índice de Experiência do Windows
Processador:
Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz 2.50 GHz
Memória instalada (RAM):
2,00 GB
Tipo de sistema:
Sistema Operacional de 64 Bits
Caneta e Toque:
Nenhuma Entrada à Caneta ou por Toque está disponível para este vídeo
Nome do computador, domínio e configurações de grupo de trabalho
Nome do computador:
AndersonPereira
Nome completo do computador:
AndersonPereira
Descrição do computador:
Grupo de trabalho:
CS
Alterar configurações
Consulte também
Central de Ações
Windows Update
Informações e Ferramentas de Desempenho
Ativação do Windows
Windows ativado
ID do Produto (Product ID): 00371-OEM-8992671-00407

18º Passo: Na aba "Proteção do sistema", clique em "Configurar".

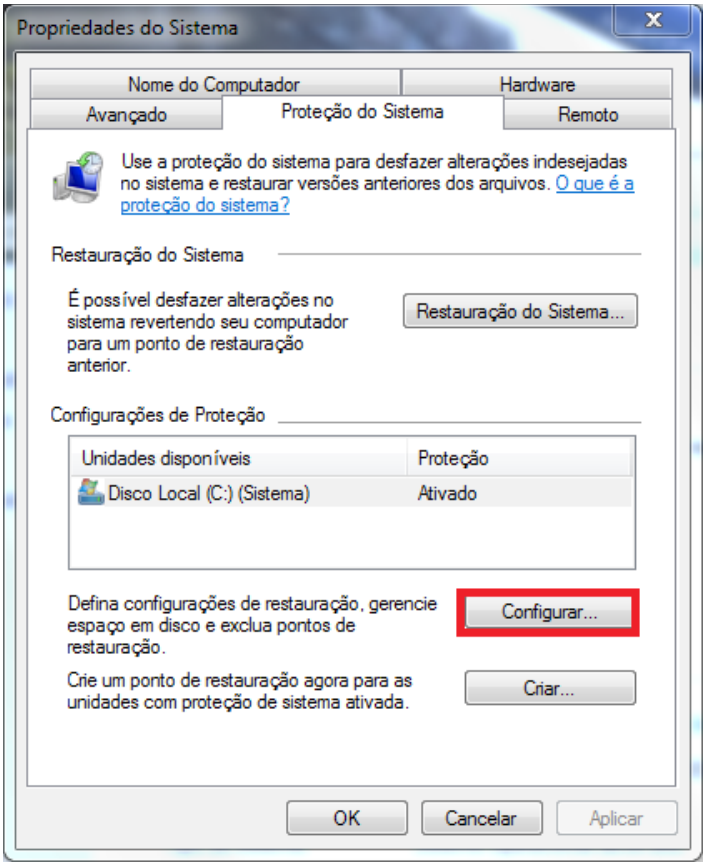
Propriedades do Sistema
Nome do Computador
Hardware
Avançado
Proteção do Sistema
Remoto
Use a proteção do sistema para desfazer alterações indesejadas no sistema e restaurar versões anteriores dos arquivos. O que é a proteção do sistema?
Restauração do Sistema
É possível desfazer alterações no sistema revertendo seu computador para um ponto de restauração anterior.
Restauração do Sistema...
Configurações de Proteção
Unidades disponíveis
Proteção
Disco Local (C:) (Sistema)
Ativado
Defina configurações de restauração, gerencie espaço em disco e exclua pontos de restauração.
Configurar...
Crie um ponto de restauração agora para as unidades com proteção de sistema ativada.
Criar...
OK
Cancelar
Aplicar

19º Passo: Marque a opção "Desativar a Proteção do Sistema".

Em seguida clique em "OK".

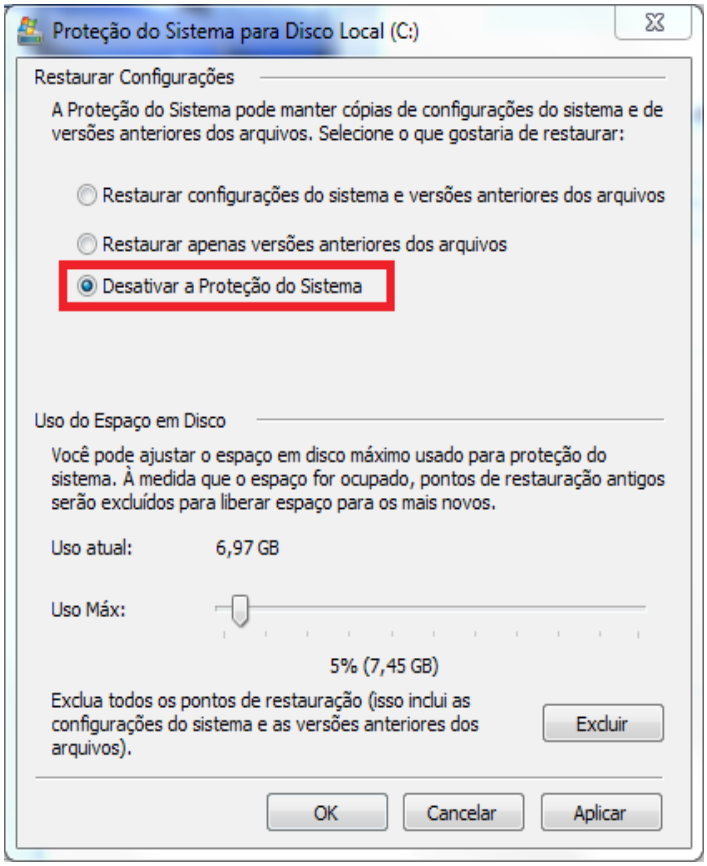
Proteção do Sistema para Disco Local (C:)
Restaurar Configurações
A Proteção do Sistema pode manter cópias de configurações do sistema e de versões anteriores dos arquivos. Selecione o que gostaria de restaurar:
Restaurar configurações do sistema e versões anteriores dos arquivos
Restaurar apenas versões anteriores dos arquivos
Desativar a Proteção do Sistema
Uso do Espaço em Disco
Você pode ajustar o espaço em disco máximo usado para proteção do sistema. À medida que o espaço for ocupado, pontos de restauração antigos serão excluídos para liberar espaço para os mais novos.
Uso atual: 6,97 GB
Uso Máx:
5% (7,45 GB)
Exclua todos os pontos de restauração (isso inclui as configurações do sistema e as versões anteriores dos arquivos).
Excluir
OK
Cancelar
Aplicar

Instalação MySQL 5.6

Executar o arquivo "mysql-installer-community-5.6.x.x".

1º Passo: Na tela "Setup Type", marque a opção "Custom". Após clique em "Next".

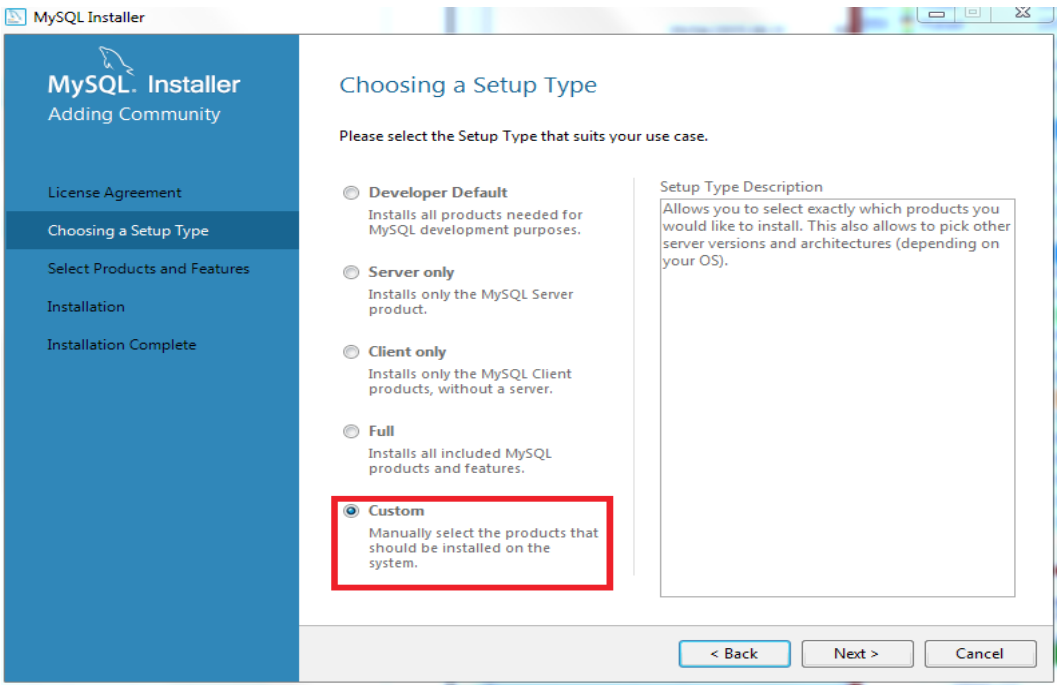
MySQL Installer
MySQL. Installer
Adding Community
License Agreement
Choosing a Setup Type
Select Products and Features
Installation
Installation Complete
Choosing a Setup Type
Please select the Setup Type that suits your use case.
Developer Default
Installs all products needed for MySQL development purposes.
Server only
Installs only the MySQL Server product.
Client only
Installs only the MySQL Client products, without a server.
Full
Installs all included MySQL products and features.
Custom
Manually select the products that should be installed on the system.
Setup Type Description
Allows you to select exactly which products you would like to install. This also allows to pick other server versions and architectures (depending on your OS).
< Back
Next >
Cancel

2º Passo: Clique em MySql Server, no botão "+", sem seguida clique em "MySQL Sever 5.6.23", no botão "+" e escolha qual versão do programa instalar.

X86 - para windows de 32 bits ou X64 - para Windows de 64 bits

Após escolher a versão clique na seta verde indicando para a direita.

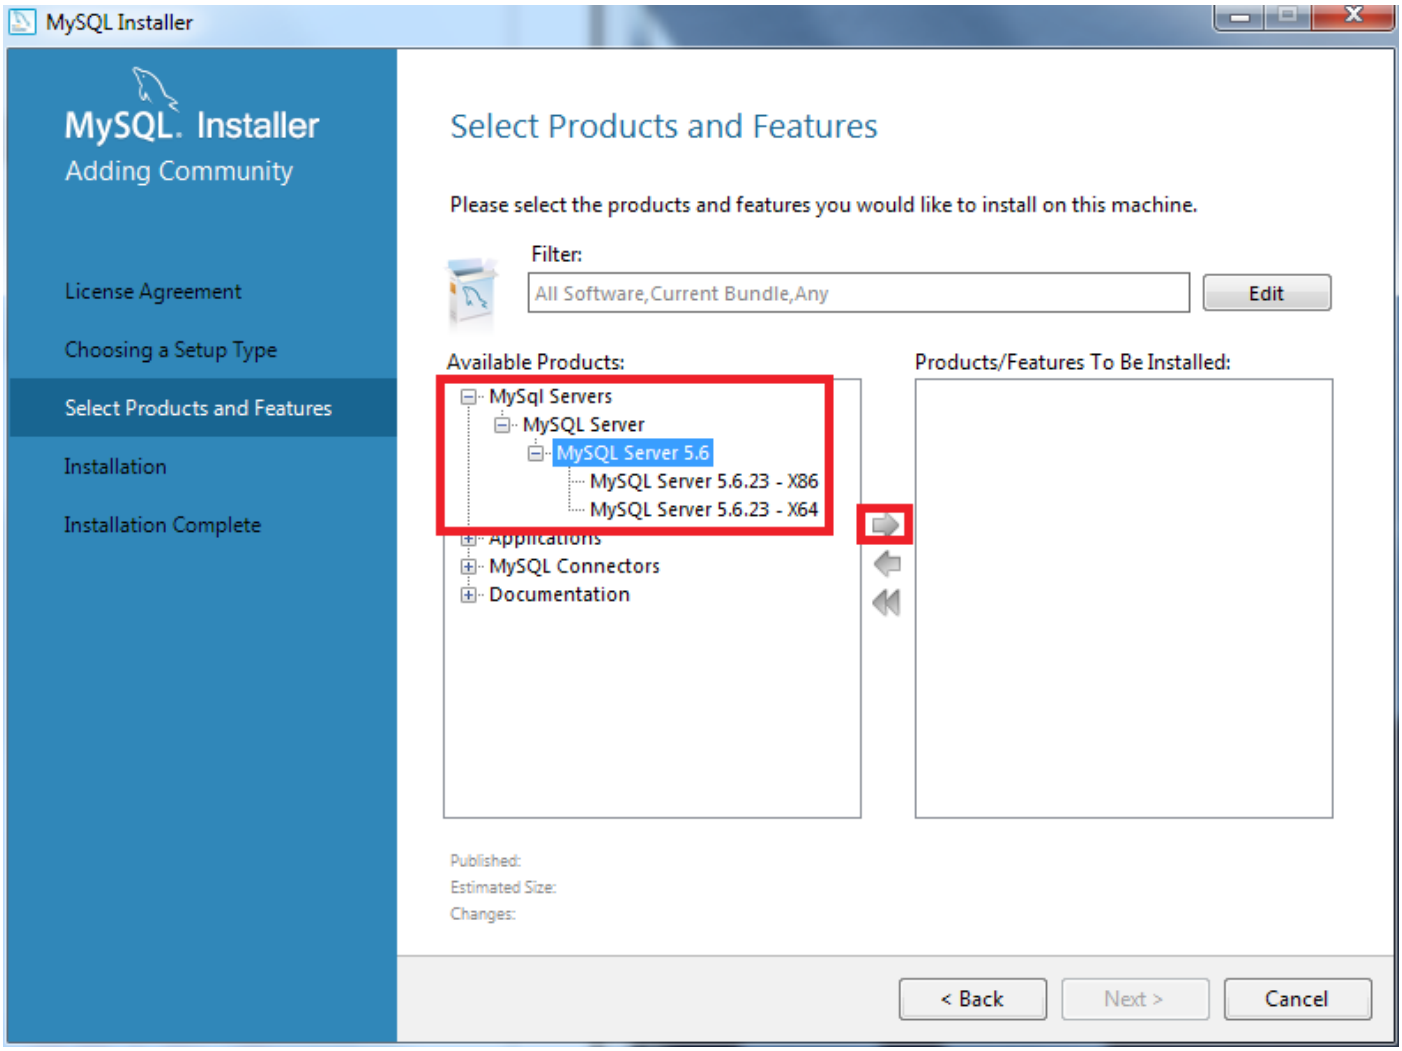

3º Passo: Após escolher qual versão será instalada, clique em "Advanced options".

Altere o campo "Data Directory" para "C:\MySQL\MySQl server 5.6", somente apagando "ProgramData" da barra de endereço (caso a pasta não exista, a mesma será criada). Esta mudança no diretório dos dados é importante, pois caso o Windows seja restaurado, as bases de dados do MySQL serão mantidas na pasta "C:\MySQL\MySQl server 5.6\data".

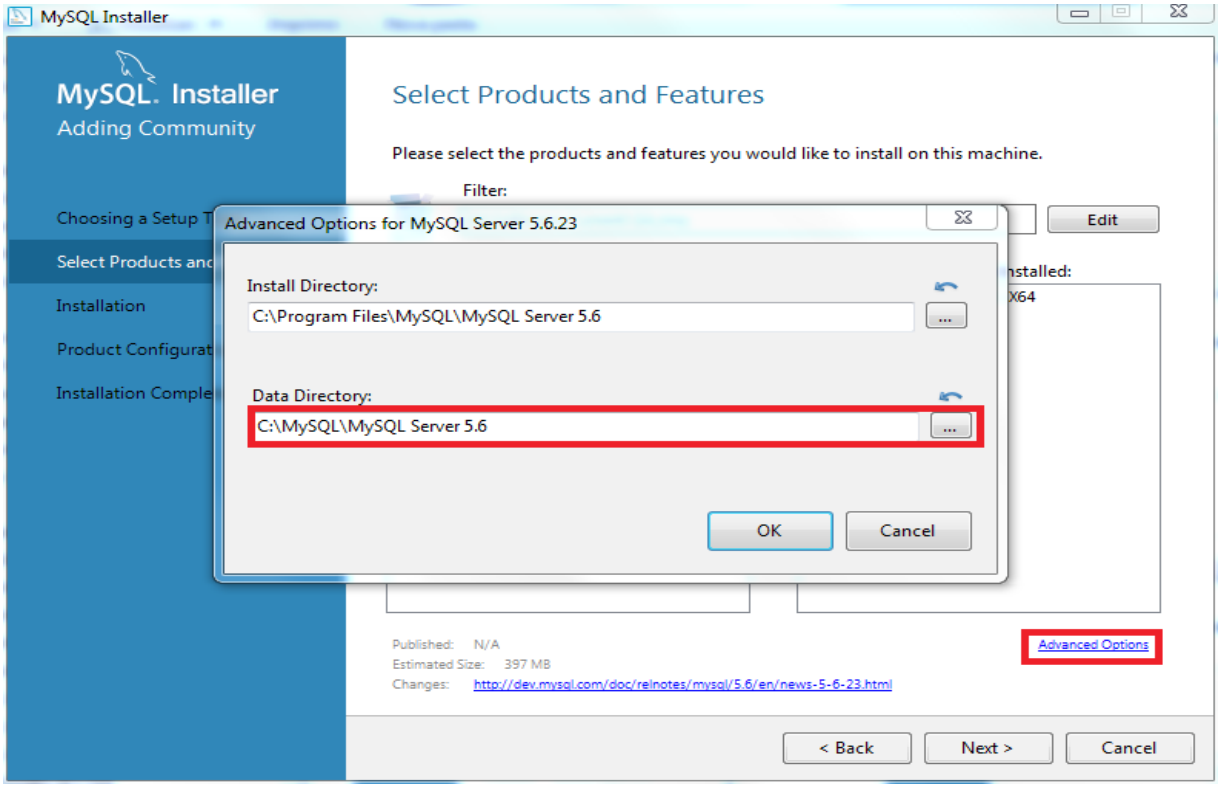

4º Passo: Após selecionado os diretórios clique em "Execute" para instalar o MySQL.

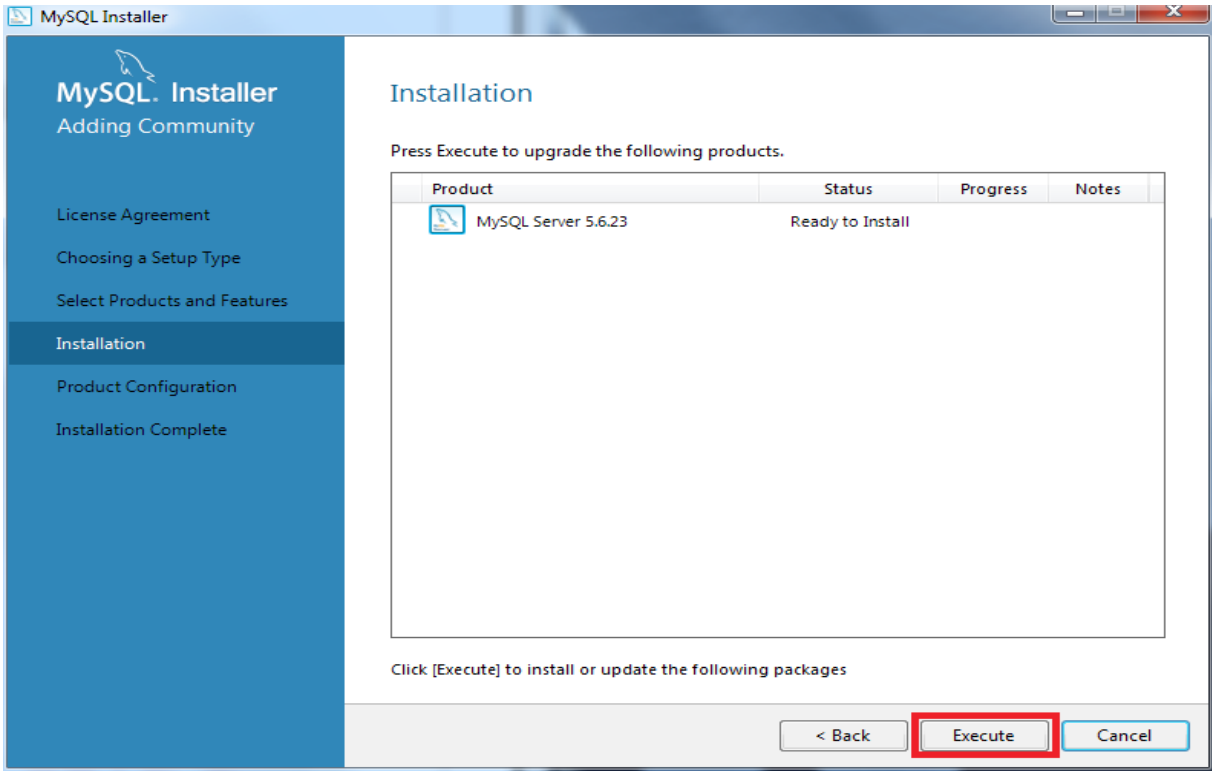

5º Passo: Após instalação, na tela "Type Networking", em "Config. Type" escolha a opção "Server Machine". Marque os flags "TCP/IP", configure a "Port Number" para "3306". maque a opção "Open Firewall port for network access".

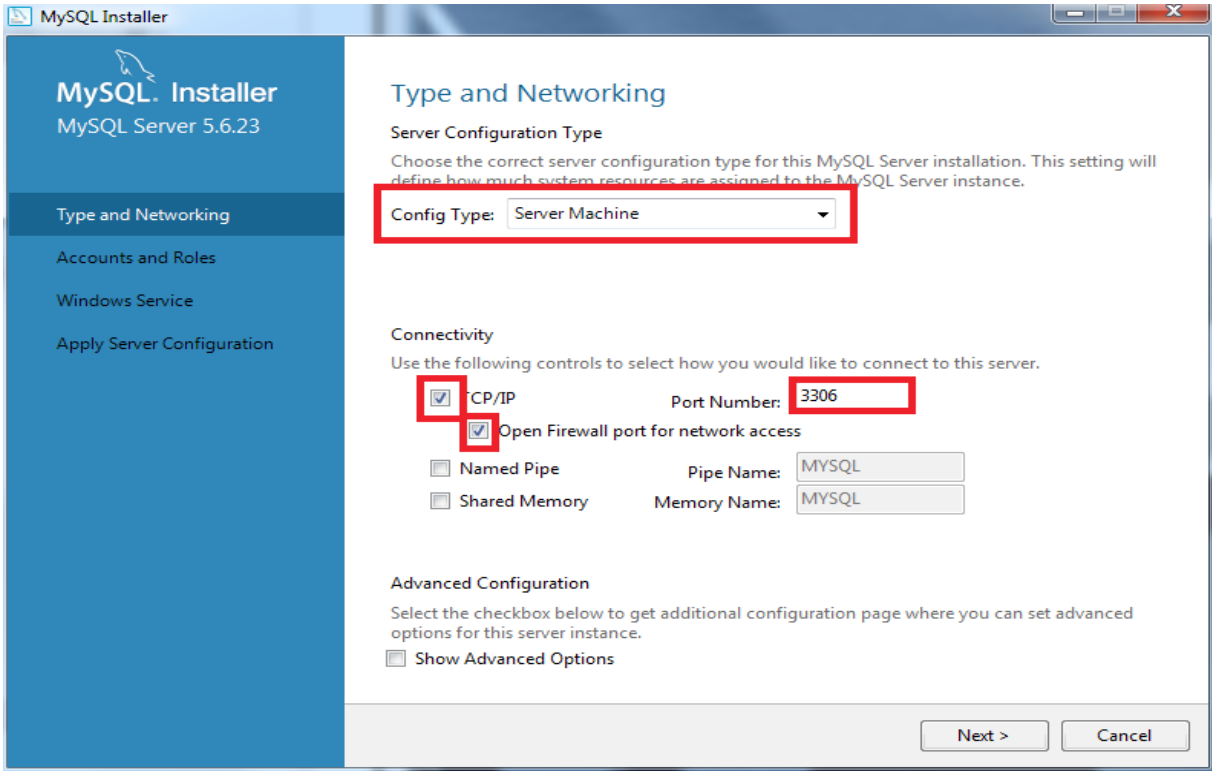
MySQL Installer
MySQL. Installer
MySQL Server 5.6.23
Type and Networking
Accounts and Roles
Windows Service
Apply Server Configuration
Type and Networking
Server Configuration Type
Choose the correct server configuration type for this MySQL Server installation. This setting will define how much system resources are assigned to the MySQL Server instance.
Config Type: Server Machine
Connectivity
Use the following controls to select how you would like to connect to this server.
TCP/IP
Port Number: 3306
Open Firewall port for network access
Named Pipe
Pipe Name: MYSQL
Shared Memory
Memory Name: MYSQL
Advanced Configuration
Select the checkbox below to get additional configuration page where you can set advanced options for this server instance.
Show Advanced Options
Next >
Cancel

6º Passo: Na tela "Accounts and Roles", informe a senha do usuário root em "MySQL Root Password" e confirme.

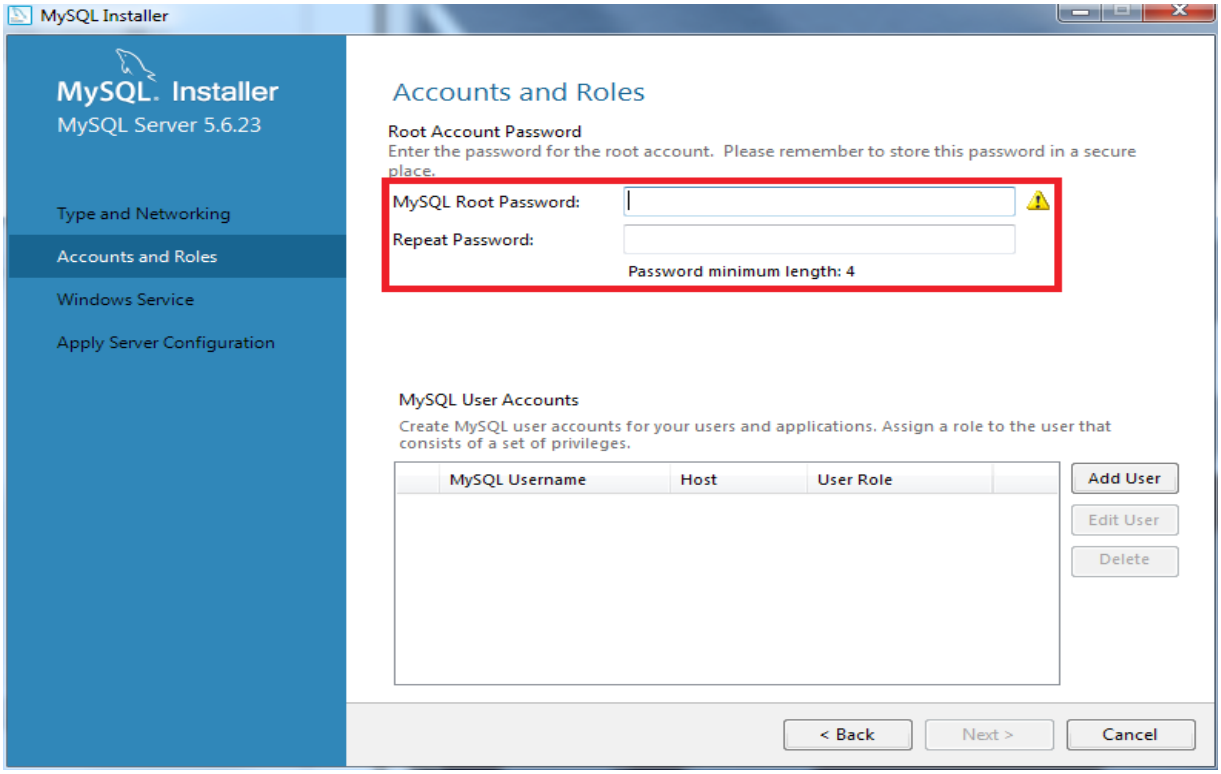

7º Passo: Na tela "Windows Service", marque o flag "Configure MySQL Server as a Windows Service", o campo "Windows Service Name" já vem preenchido como "MySQL56", marque os flags "Start the MySQL Server at System Startup" e "Standard System account".

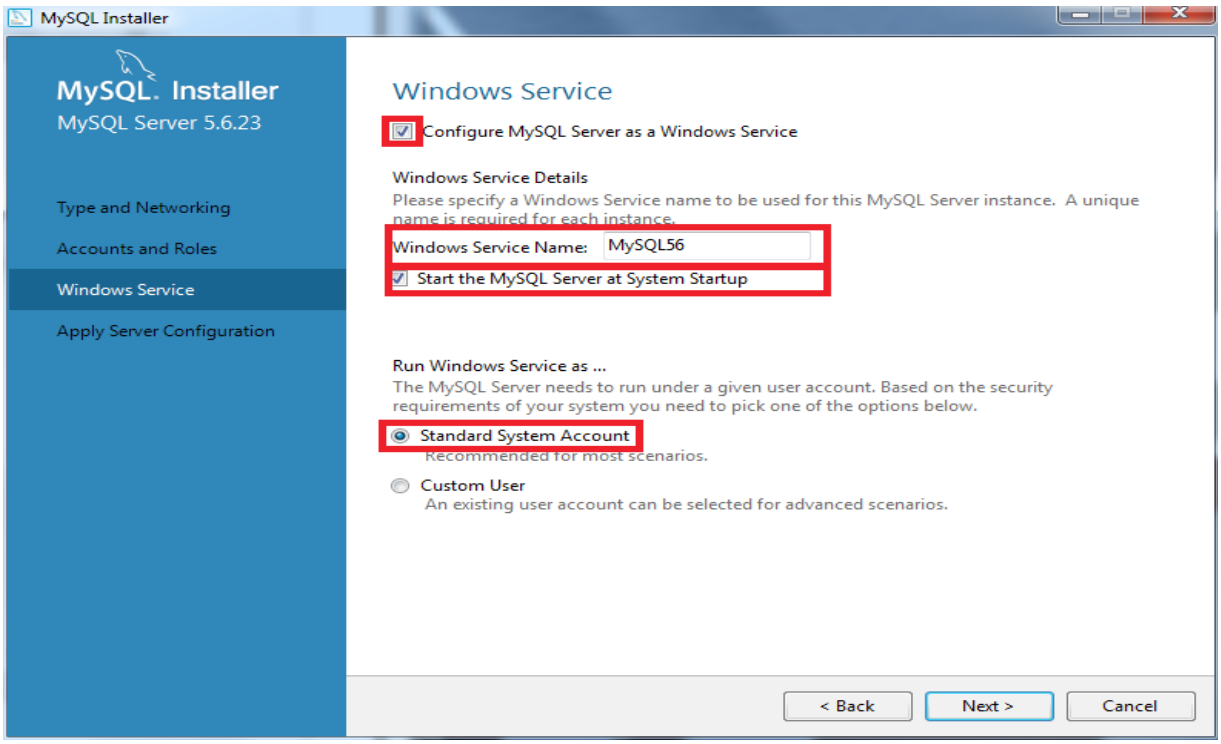
MySQL Installer
MySQL. Installer
MySQL Server 5.6.23
Type and Networking
Accounts and Roles
Windows Service
Apply Server Configuration
Windows Service
Configure MySQL Server as a Windows Service
Windows Service Details
Please specify a Windows Service name to be used for this MySQL Server instance. A unique name is required for each instance.
Windows Service Name: MySQL56
Start the MySQL Server at System Startup
Run Windows Service as ...
The MySQL Server needs to run under a given user account. Based on the security requirements of your system you need to pick one of the options below.
Standard System Account
Recommended for most scenarios.
Custom User
An existing user account can be selected for advanced scenarios.
< Back
Next >
Cancel

8º Passo: Execute a aplicação das configurações clicando no botão "Execute".

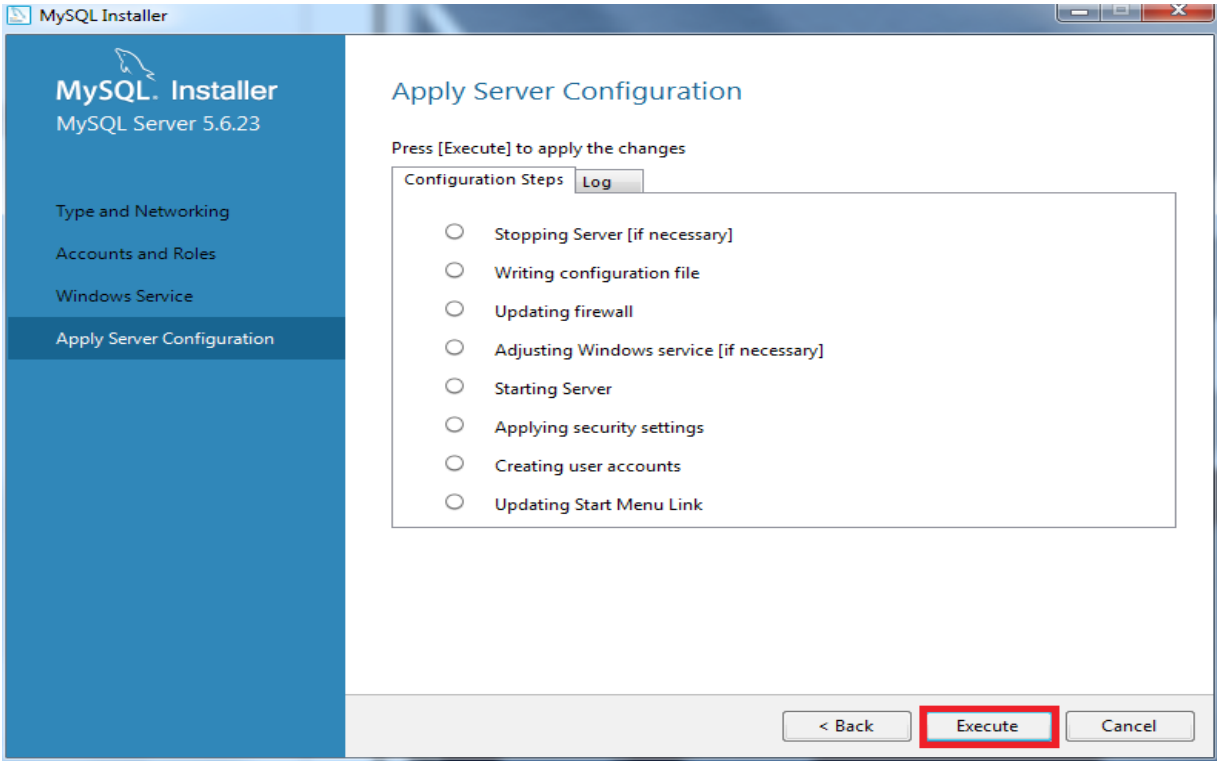

9º Passo: Adicionar o caminho de instalacao do MySQL5.6. no path do Windows.

Clique com o botão direito do mouse em Computador> Propriedades> Configurações avançadas do sistema.

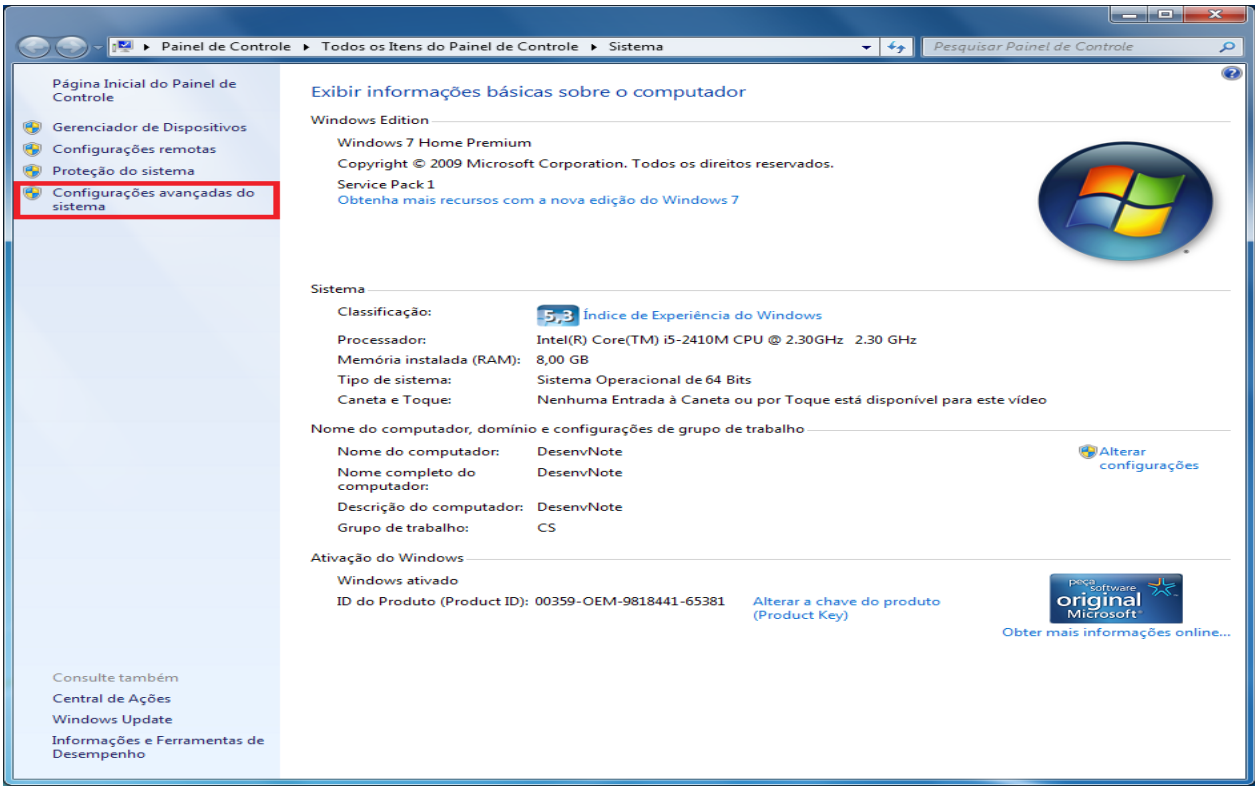
Painel de Controle ▸ Todos os Itens do Painel de Controle ▸ Sistema
Pesquisar Painel de Controle
Página Inicial do Painel de Controle
Gerenciador de Dispositivos
Configurações remotas
Proteção do sistema
Configurações avançadas do sistema
Exibir informações básicas sobre o computador
Windows Edition
Windows 7 Home Premium
Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
Service Pack 1
Obtenha mais recursos com a nova edição do Windows 7
Sistema
Classificação: 5,3 Índice de Experiência do Windows
Processador: Intel(R) Core(TM) i5-2410M CPU @ 2.30GHz 2.30 GHz
Memória instalada (RAM): 8,00 GB
Tipo de sistema: Sistema Operacional de 64 Bits
Caneta e Toque: Nenhuma Entrada à Caneta ou por Toque está disponível para este vídeo
Nome do computador, domínio e configurações de grupo de trabalho
Nome do computador: DesenvNote
Nome completo do computador: DesenvNote
Descrição do computador: DesenvNote
Grupo de trabalho: CS
Alterar configurações
Ativação do Windows
Windows ativado
ID do Produto (Product ID): 00359-OEM-9818441-65381
Alterar a chave do produto (Product Key)
Obter mais informações online...
Consulte também
Central de Ações
Windows Update
Informações e Ferramentas de Desempenho

10º Passo: Na tela de propriedades do sistema, clique na opção "Variáveis de Ambiente...".

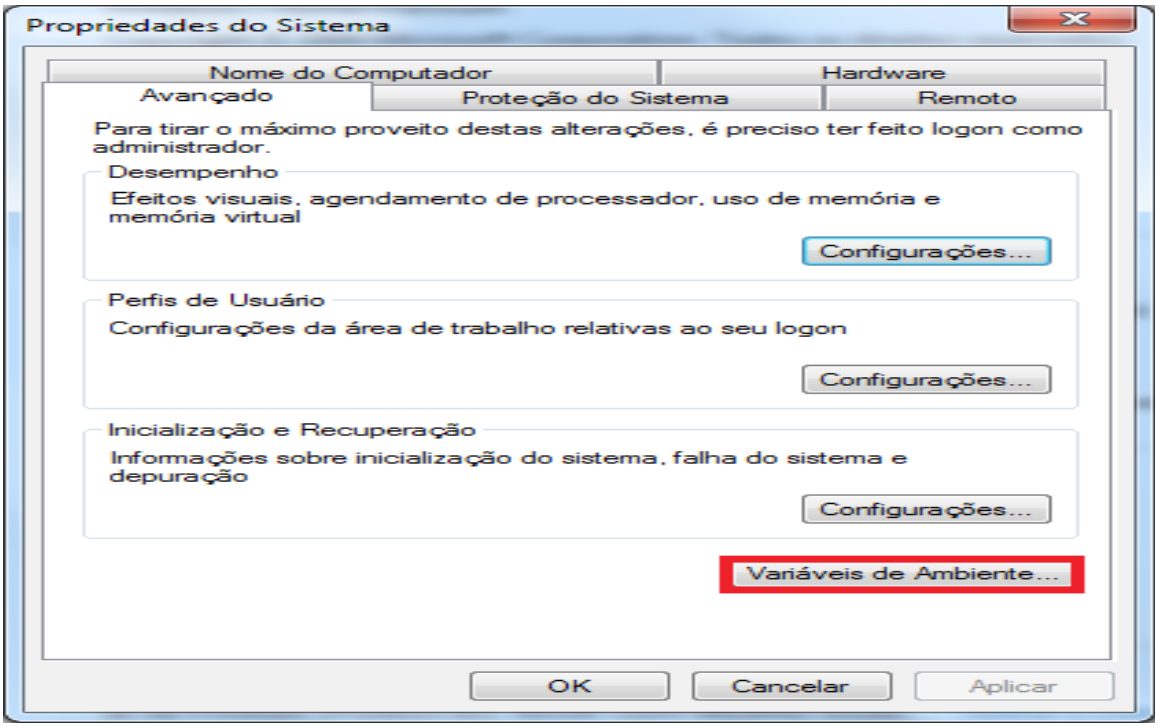

11º Passo: Nas Variáveis de Ambiente selecione "Path" e clique em "Editar".

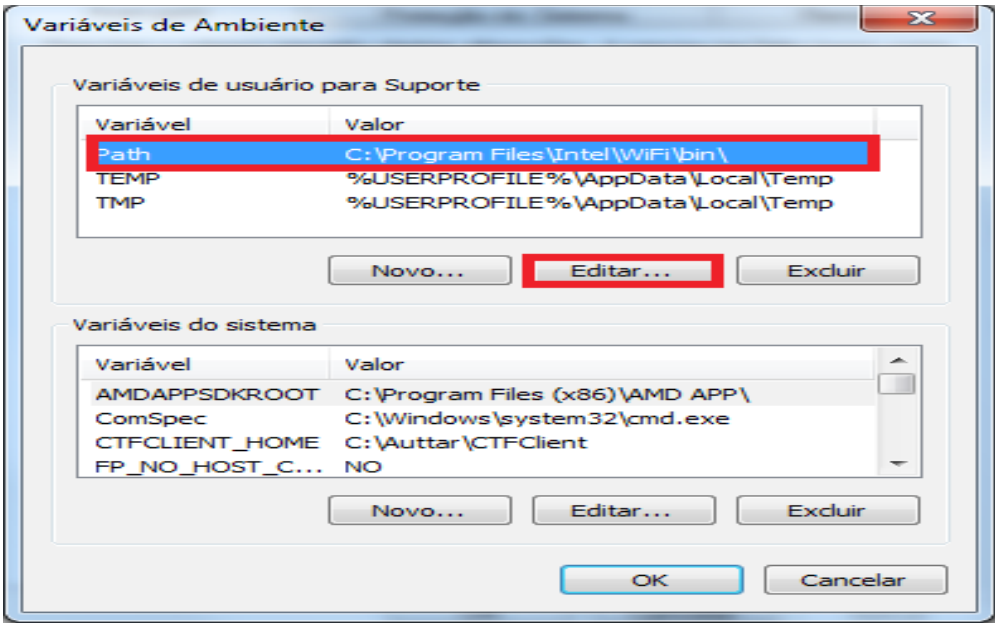

12º Passo: Em "Valor da variável" insira ";" após o último texto e digite o local de instalação do MySQL Server 5.6. Por exemplo, "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.6\bin". Feito isso, clique em OK.

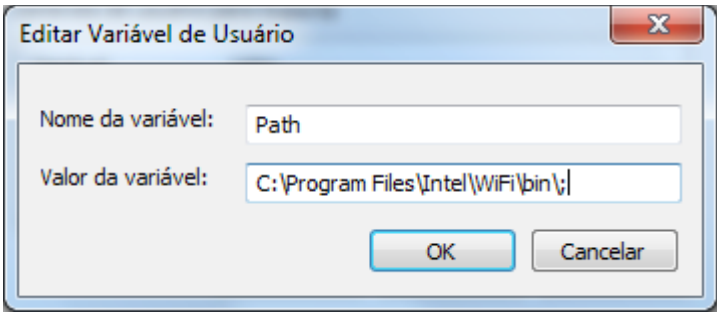

13º Passo: Desativar a restauração automática do Windows.

Clique com o botão direito do mouse em Computador> Propriedades> Proteção do sistema

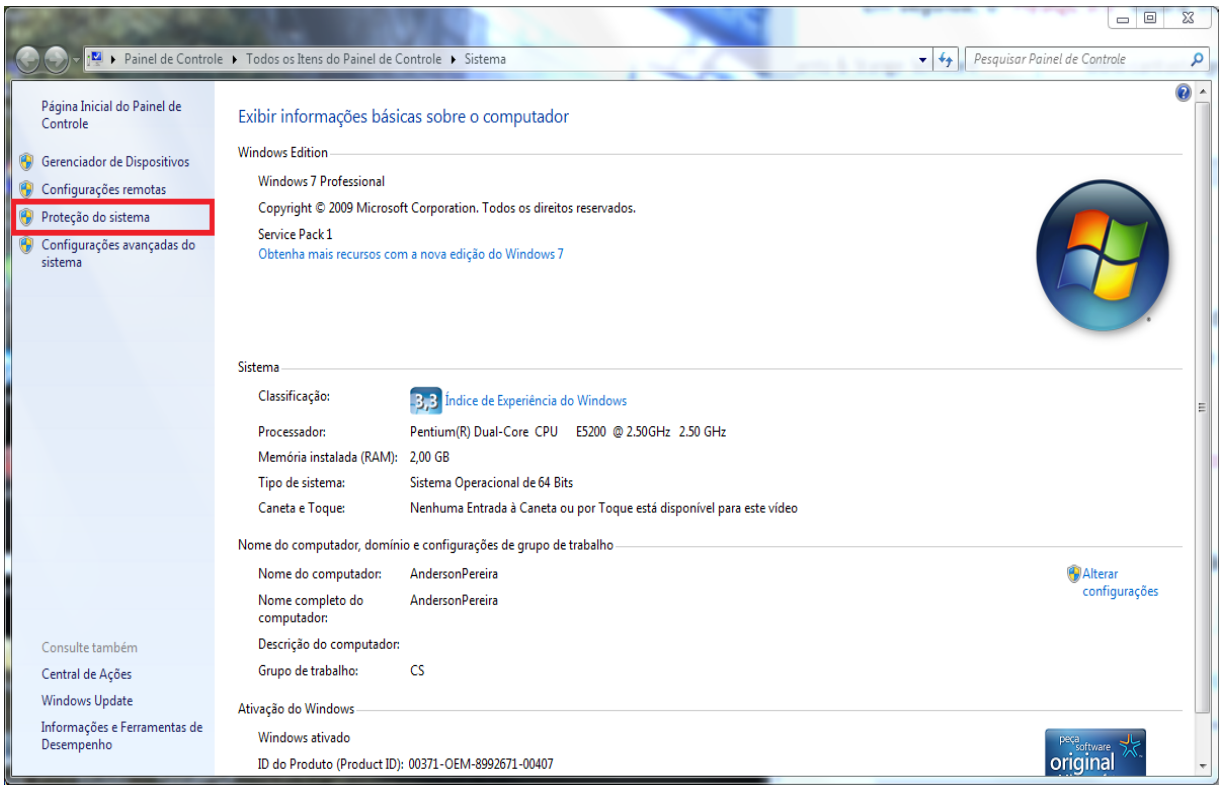
Painel de Controle ▸ Todos os Itens do Painel de Controle ▸ Sistema
Pesquisar Painel de Controle
Página Inicial do Painel de Controle
Gerenciador de Dispositivos
Configurações remotas
Proteção do sistema
Configurações avançadas do sistema
Exibir informações básicas sobre o computador
Windows Edition
Windows 7 Professional
Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
Service Pack 1
Obtenha mais recursos com a nova edição do Windows 7
Sistema
Classificação:
Índice de Experiência do Windows
Processador:
Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz 2.50 GHz
Memória instalada (RAM):
2,00 GB
Tipo de sistema:
Sistema Operacional de 64 Bits
Caneta e Toque:
Nenhuma Entrada à Caneta ou por Toque está disponível para este vídeo
Nome do computador, domínio e configurações de grupo de trabalho
Nome do computador:
AndersonPereira
Nome completo do computador:
AndersonPereira
Descrição do computador:
Grupo de trabalho:
CS
Alterar configurações
Consulte também
Central de Ações
Windows Update
Informações e Ferramentas de Desempenho
Ativação do Windows
Windows ativado
ID do Produto (Product ID): 00371-OEM-8992671-00407

14º Passo: Na aba "Proteção do sistema", clique em "Configurar".

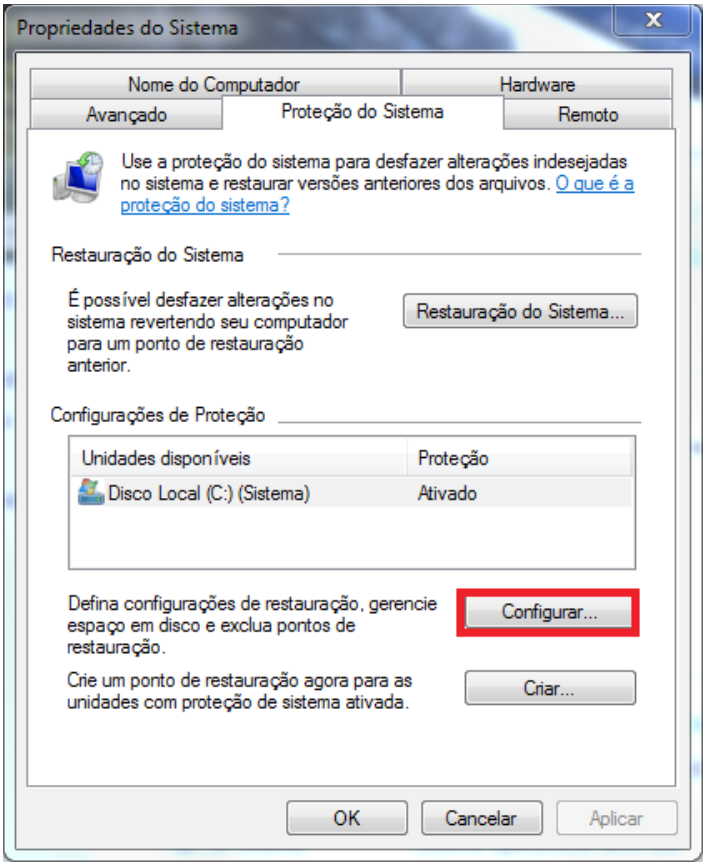
Propriedades do Sistema
Nome do Computador
Hardware
Avançado
Proteção do Sistema
Remoto
Use a proteção do sistema para desfazer alterações indesejadas no sistema e restaurar versões anteriores dos arquivos. O que é a proteção do sistema?
Restauração do Sistema
É possível desfazer alterações no sistema revertendo seu computador para um ponto de restauração anterior.
Restauração do Sistema...
Configurações de Proteção
Unidades disponíveis
Proteção
Disco Local (C:) (Sistema)
Ativado
Defina configurações de restauração, gerencie espaço em disco e exclua pontos de restauração.
Configurar...
Crie um ponto de restauração agora para as unidades com proteção de sistema ativada.
Criar...
OK
Cancelar
Aplicar

15º Passo: Marque a opção "Desativar a Proteção do Sistema".

Em seguida clique em "OK".

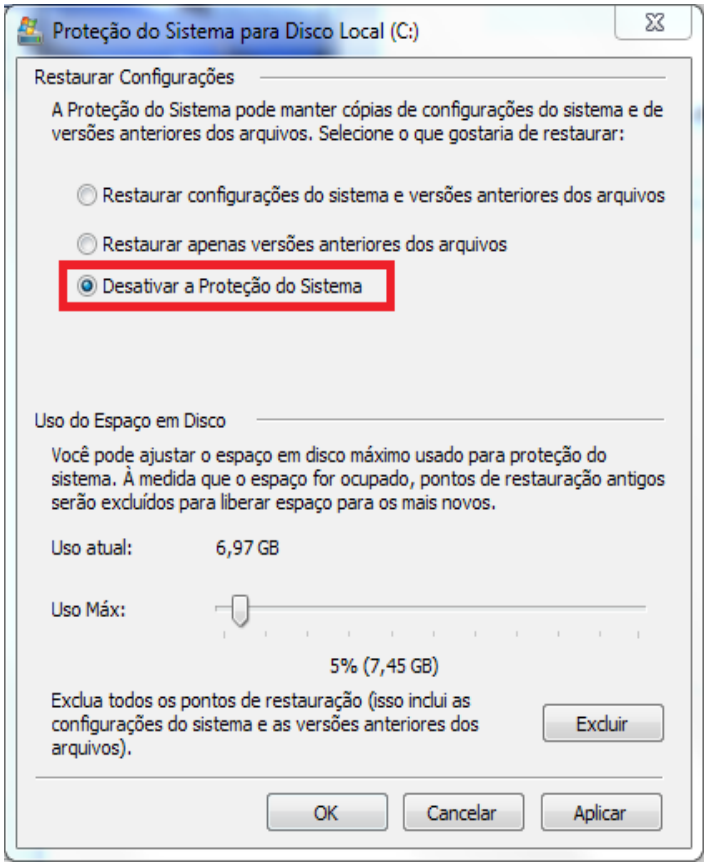
Proteção do Sistema para Disco Local (C:)
Restaurar Configurações
A Proteção do Sistema pode manter cópias de configurações do sistema e de versões anteriores dos arquivos. Selecione o que gostaria de restaurar:
Restaurar configurações do sistema e versões anteriores dos arquivos
Restaurar apenas versões anteriores dos arquivos
Desativar a Proteção do Sistema
Uso do Espaço em Disco
Você pode ajustar o espaço em disco máximo usado para proteção do sistema. À medida que o espaço for ocupado, pontos de restauração antigos serão excluídos para liberar espaço para os mais novos.
Uso atual: 6,97 GB
Uso Máx:
5% (7,45 GB)
Exclua todos os pontos de restauração (isso inclui as configurações do sistema e as versões anteriores dos arquivos).
Excluir
OK
Cancelar
Aplicar

Configurações adicionais do Servidor MySQL

Edite o arquivo "My.ini", que no caso da versão 5.5 estará localizado no diretório onde foi instalado, como por exemplo "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\my.ini". Já na versão 5.6 estará no diretório das bases de dados "C:\MySQL\MySQL Server 5.6\my.ini".

Verifique e altere os parâmetros na seção "[mysqld]", conforme a seguir:

1º Passo: Localize a linha "#skip-innodb" e adicione os seguintes parâmetros:

innodb_file_per_table

group_concat_max_len = 16K

innodb_lock_wait_timeout = 1200

skip-name-resolve

thread_stack = 256K

2º Passo: Localize a linha "innodb_flush_log_at_trx_commit=1" e altere o número um pelo dois (resulta em um significativo aumento de performance).

3º Passo: Para a versão 5.6 deve-se retira o parâmetro "no-beep" localizado na seção "[client]".

4º Passo: Ao concluir a instalação, execute em "Iniciar>Executar>CMD":

mysql mysql -uroot -pclixxx

delete from user where host = '%';

update user set host = '%' where host = 'localhost';

flush privileges;

quit;

Observação:

* O usuário root@% é criado pela instalação sem ter todos os privilégios e nesta versão do mysql não é possível adicionar privilégios posteriormente. Esse processo deleta o usuário root@% e renomeia o root@localhost para root@% com todos os seus privilégios.

5º Passo: Configurar a recuperação do serviço MySQL em caso de falhas.

Clique em "Iniciar>Painel de controle>Ferramentas administrativas>Serviços".

Localize o serviço "MySQL" e clique com o botão direito do mouse em "Propriedades".

Clique na aba "Recuperação".

Configure a "Primeira falha", "Segunda falha" e "Falhas posteriores" para "Reiniciar o serviço"

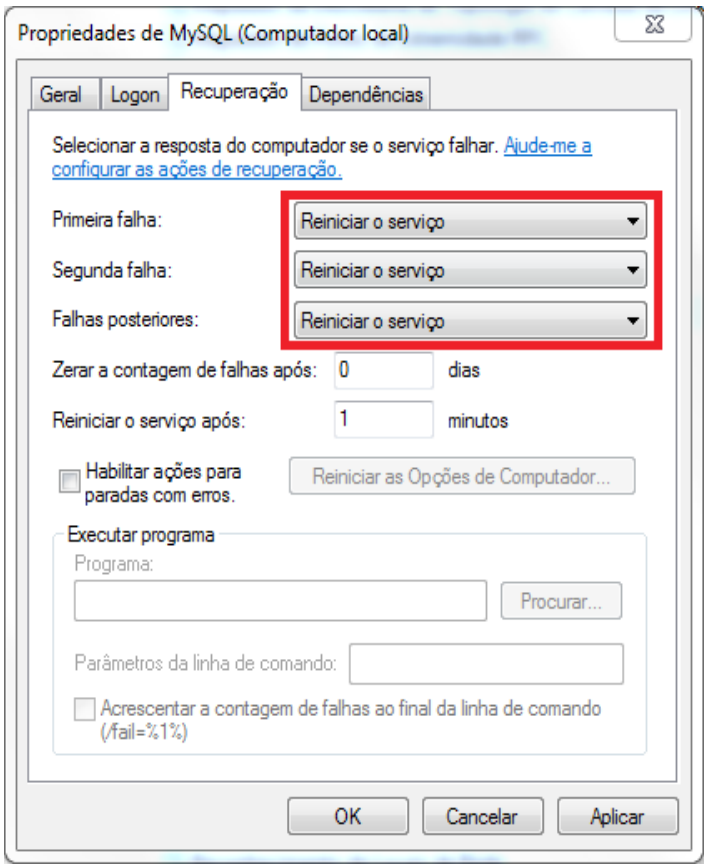

IMPORTANTE: Reiniciar o serviço "mysql" ou reiniciar o computador.

Configuração da base de dados

Instalar o "SQLyog-11.3.1-1.xXXCommunity".

1º Passo: Marque a opção "I accept the terms of the License Agreement" e em seguida, clique em "Next".

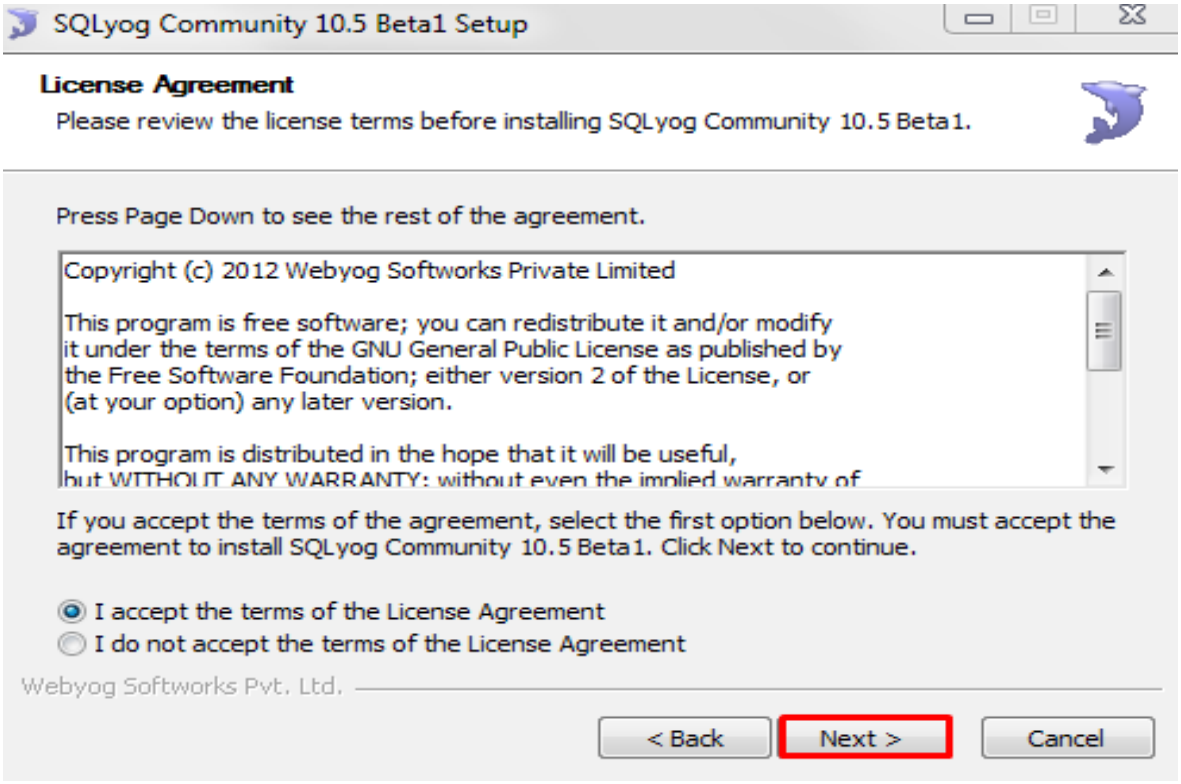
SQLyog Community 10.5 Beta1 Setup
License Agreement
Please review the license terms before installing SQLyog Community 10.5 Beta1.
Press Page Down to see the rest of the agreement.
Copyright (c) 2012 Webyog Softworks Private Limited
This program is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
(at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
If you accept the terms of the agreement, select the first option below. You must accept the agreement to install SQLyog Community 10.5 Beta1. Click Next to continue.
I accept the terms of the License Agreement
I do not accept the terms of the License Agreement
Webyog Softworks Pvt. Ltd.
< Back
Next >
Cancel

2º Passo: Clique em "Next" para prosseguir com a instalação.

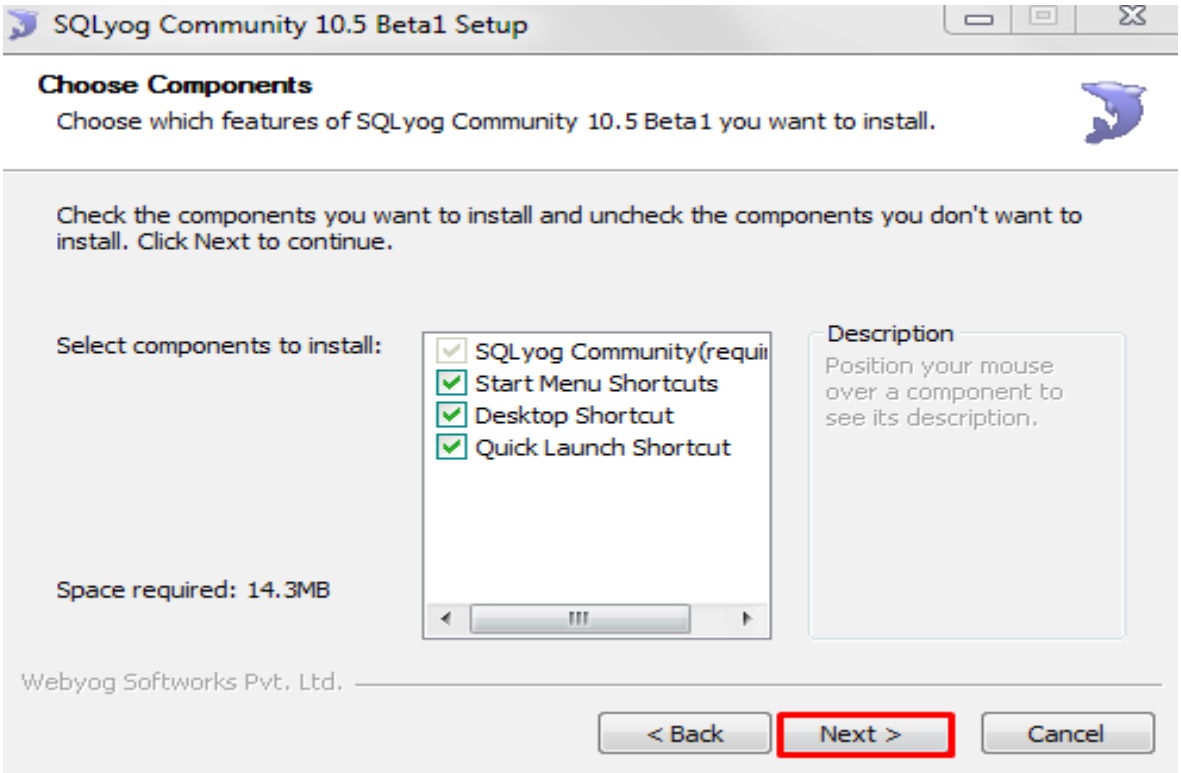
SQLyog Community 10.5 Beta1 Setup
Choose Components
Choose which features of SQLyog Community 10.5 Beta1 you want to install.
Check the components you want to install and uncheck the components you don't want to install. Click Next to continue.
Select components to install:
SQLyog Community(requi
Start Menu Shortcuts
Desktop Shortcut
Quick Launch Shortcut
Description
Position your mouse over a component to see its description.
Space required: 14.3MB
Webyog Softworks Pvt. Ltd.
< Back
Next >
Cancel

3º Passo: Defina o local de instalação do SQLyog e clique em "Install".

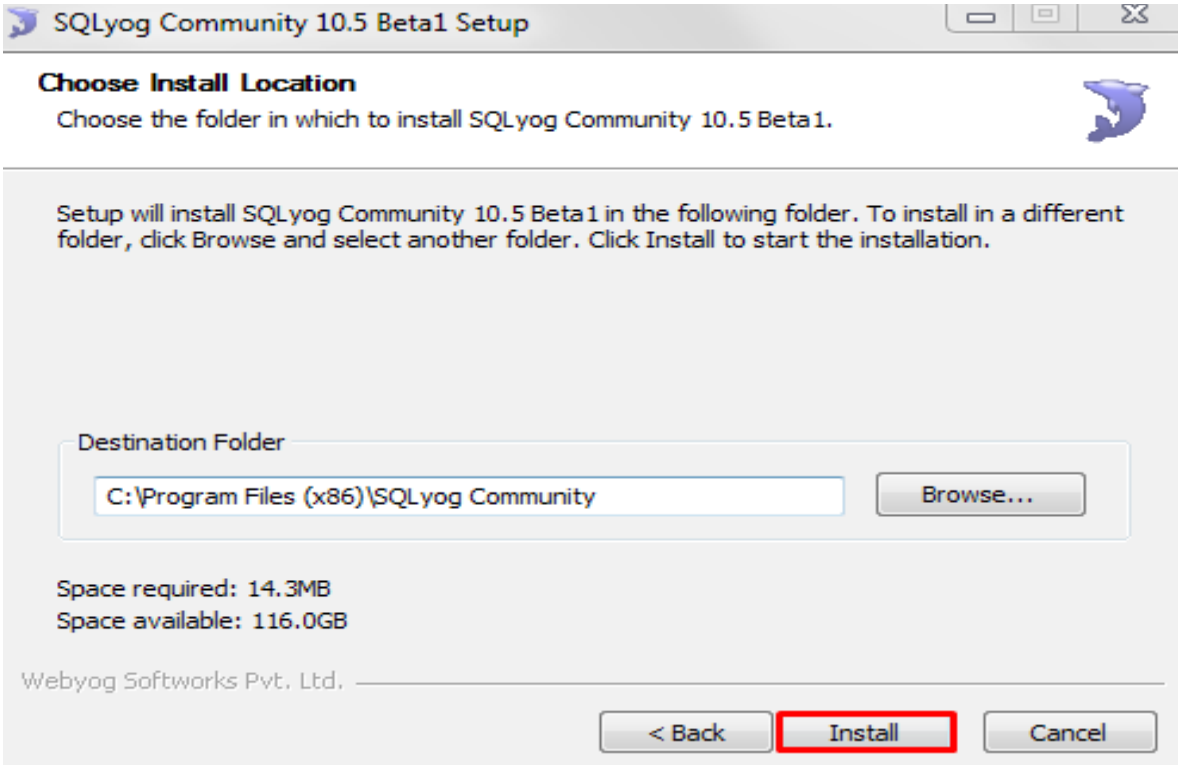
SQLyog Community 10.5 Beta1 Setup
Choose Install Location
Choose the folder in which to install SQLyog Community 10.5 Beta1.
Setup will install SQLyog Community 10.5 Beta1 in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. Click Install to start the installation.
Destination Folder
C:\Program Files (x86)\SQLyog Community
Browse...
Space required: 14.3MB
Space available: 116.0GB
Webyog Softworks Pvt. Ltd.
< Back
Install
Cancel

4º Passo: Clique em "Finish" para completar a instalação.

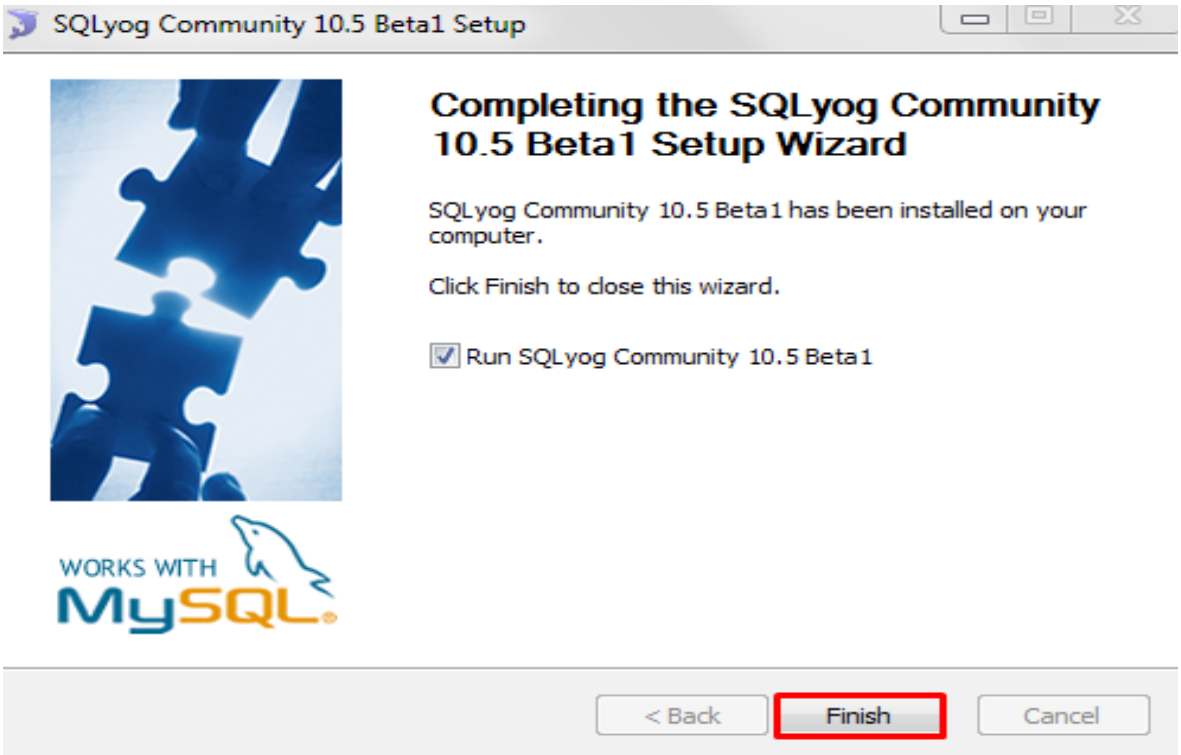
SQLyog Community 10.5 Beta1 Setup
Completing the SQLyog Community 10.5 Beta1 Setup Wizard
SQLyog Community 10.5 Beta1 has been installed on your computer.
Click Finish to close this wizard.
Run SQLyog Community 10.5 Beta1
WORKS WITH MySQL
< Back
Finish
Cancel

Criar Base de Dados

Selecione a opção de criação de uma nova conexão em "New" e digite o nome do Banco de Dados (aconselha-se a usar o nome do aplicativo e em letras minúsculas). Preencha também os dados "MySQL Host Address: localhost", "User Name: root", "Password: cliXXX" e posteriormente clique em "Connect".

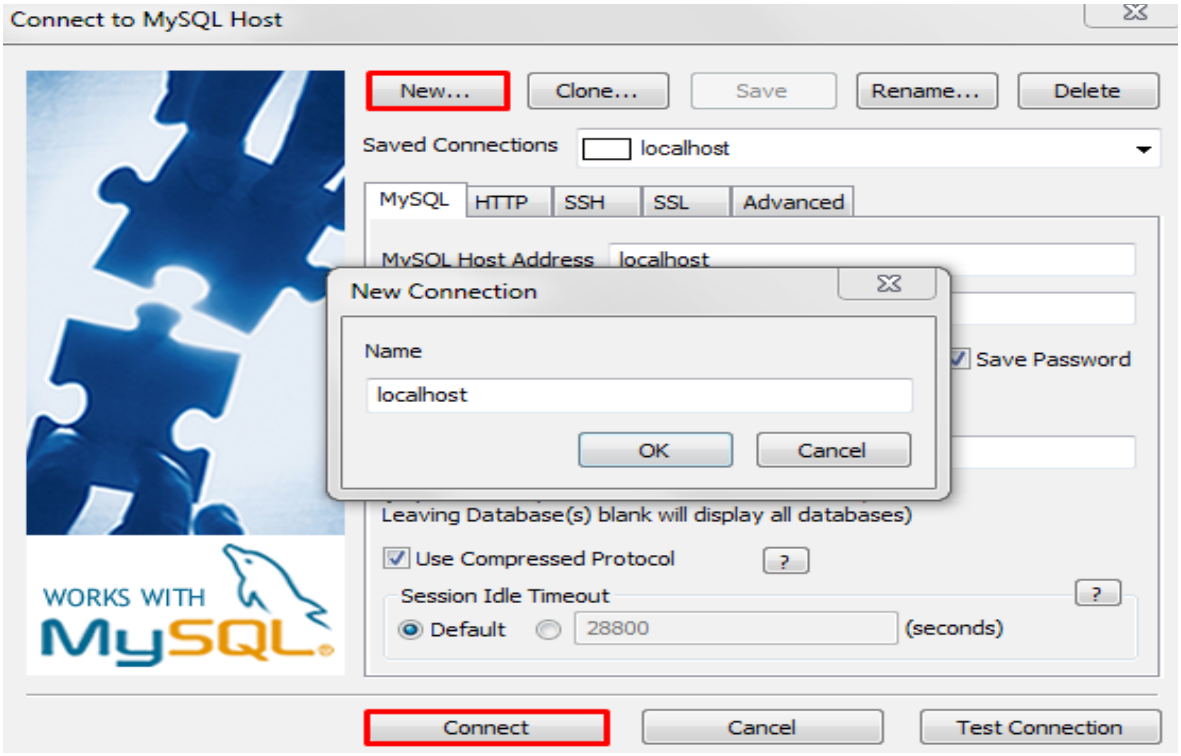

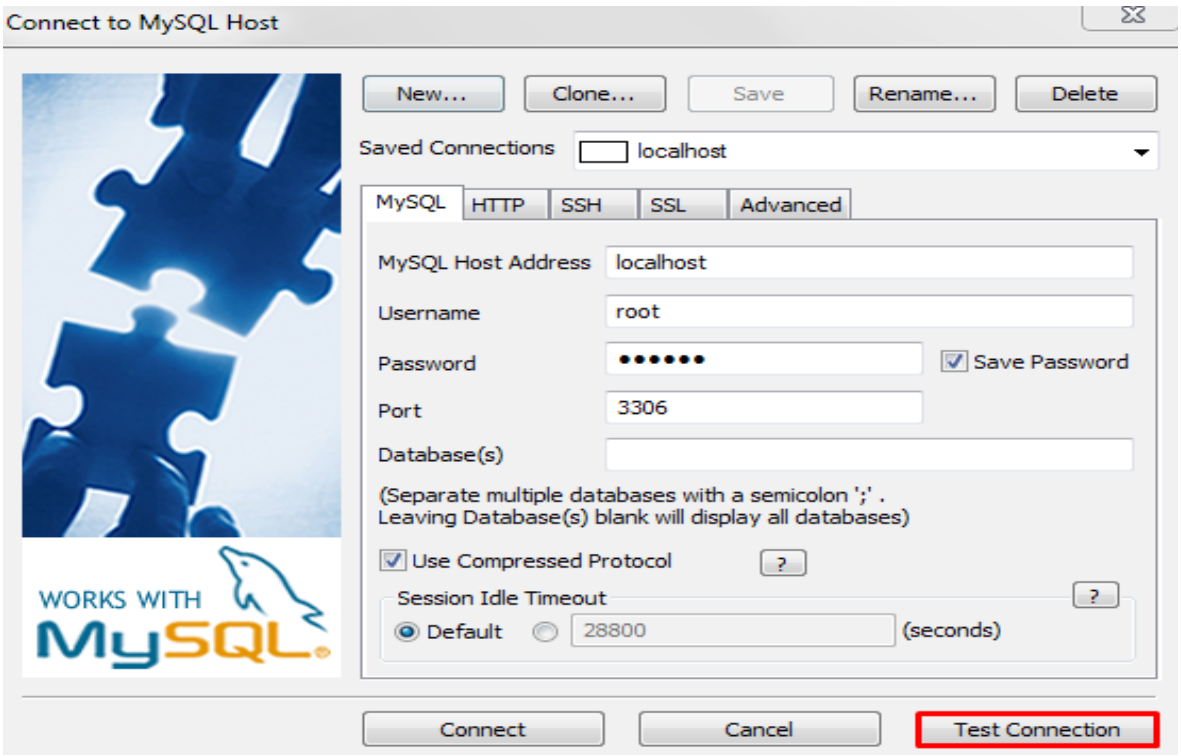

Após conectar ao banco de dados, clique com o botão direito em "root@localhost" e selecione a opção "Create Database CTRL+D".

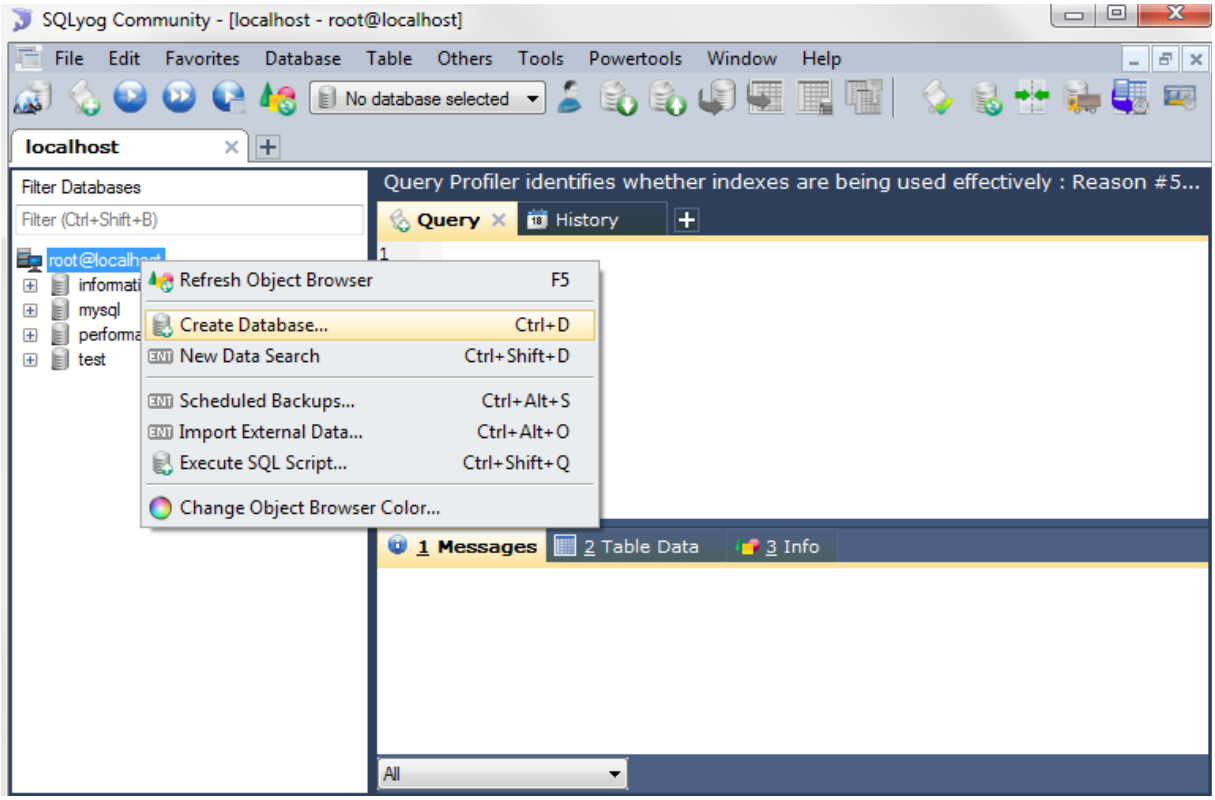

Por fim, insira o nome da nova "Database", como no exemplo zada e então, clique em "Create".

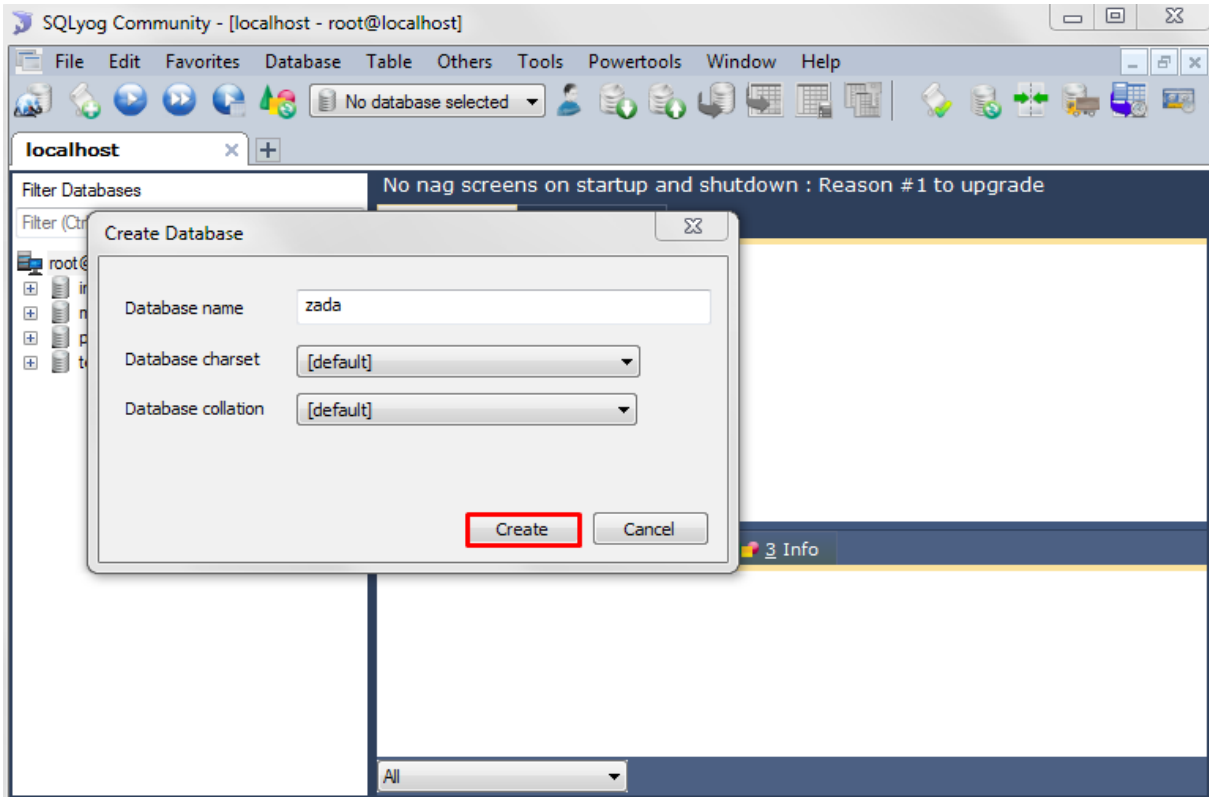

Instalação do Zada

Após seguir todos os passos anteriores, será instalado o aplicativo Zada.

1º Passo: Execute o programa de instalação do Zada e clique em "Próximo".

Zada - Instalação
Bem-vindo ao Assistente de Instalação do Zada
O Assistente de Instalação irá instalar o Zada 5b13506 em seu computador.
É recomendado fechar todas as outras aplicações antes de continuar.
Clique em Próximo para continuar ou em Cancelar para cancelar a instalação.
ZADA
software de gestão
Próximo >
Cancelar

2º Passo: Clique em "Próximo", lembrando que é recomendado instalar o Zada na pasta "c:\Zada", como indica a figura abaixo:

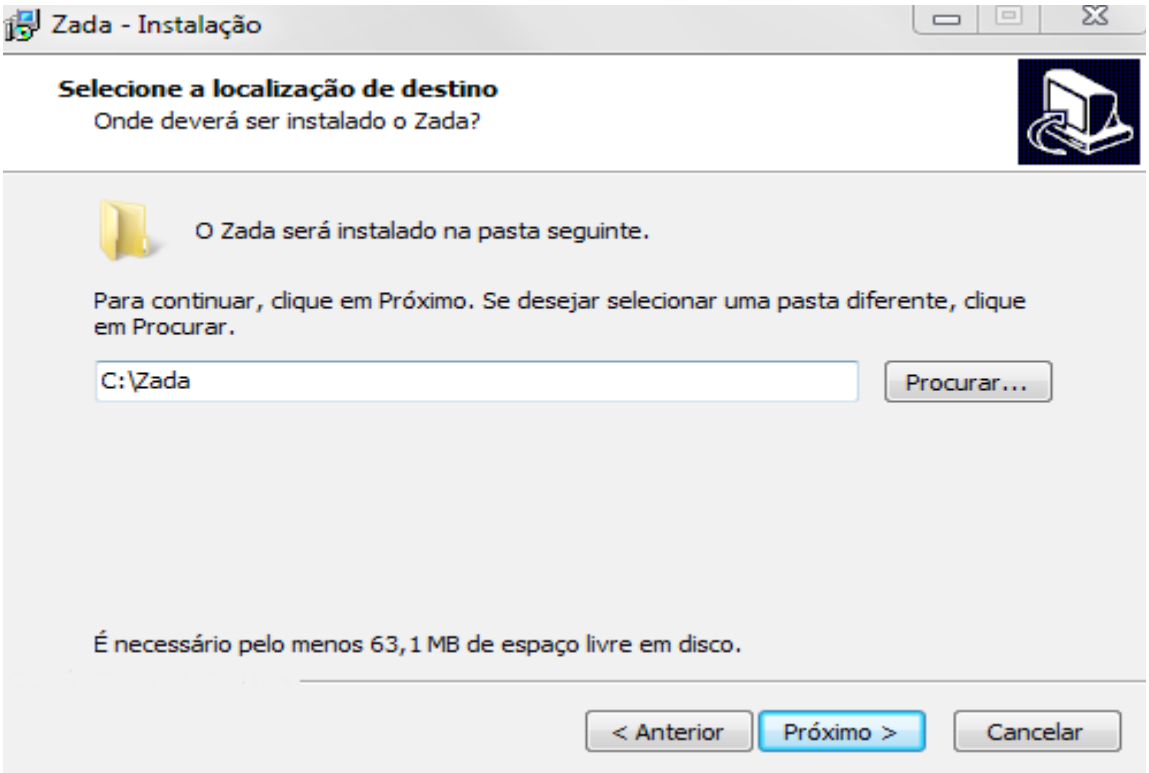
Zada - Instalação
Selecione a localização de destino
Onde deverá ser instalado o Zada?
O Zada será instalado na pasta seguinte.
Para continuar, clique em Próximo. Se desejar selecionar uma pasta diferente, clique em Procurar.
C:\Zada
Procurar...
É necessário pelo menos 63,1 MB de espaço livre em disco.
< Anterior
Próximo >
Cancelar

3º Passo: Selecione a opção "Criar um ícone na área de trabalho" e "Criar um ícone na barra de inicialização rápida" e após, clique em "Próximo".

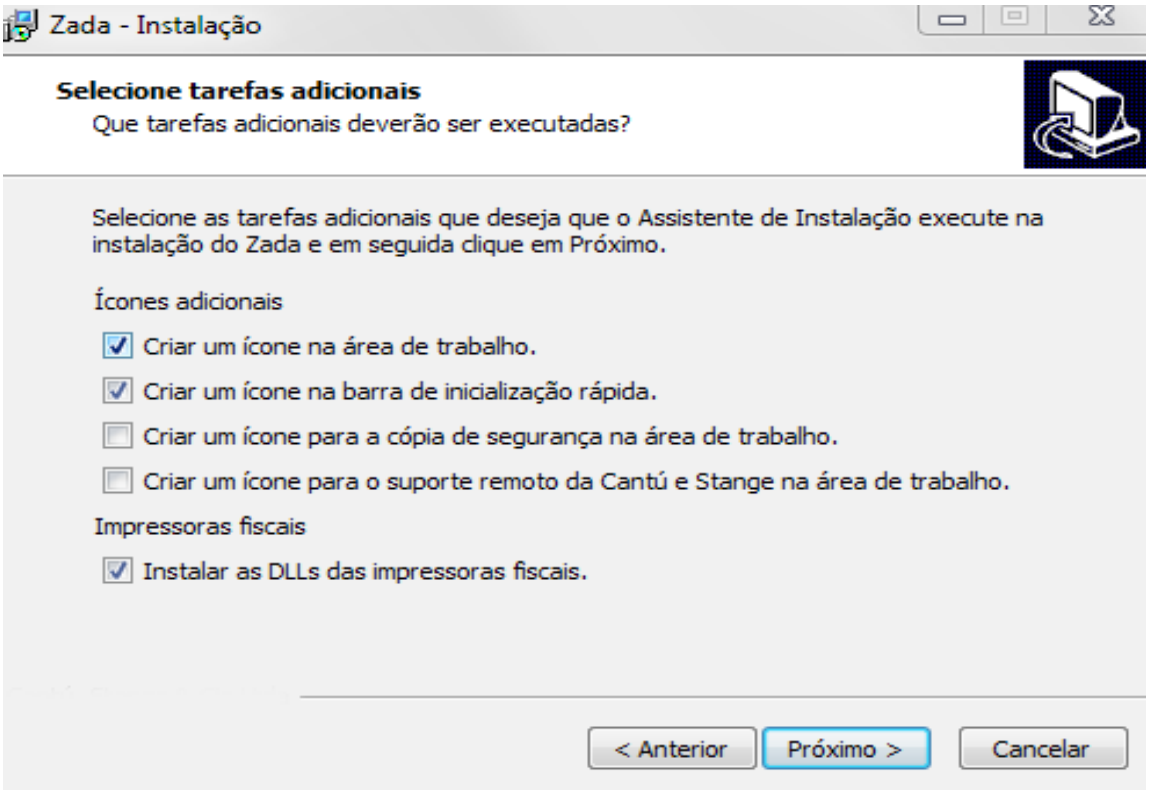
Zada - Instalação
Selecione tarefas adicionais
Que tarefas adicionais deverão ser executadas?
Selecione as tarefas adicionais que deseja que o Assistente de Instalação execute na instalação do Zada e em seguida clique em Próximo.
Ícones adicionais
Criar um ícone na área de trabalho.
Criar um ícone na barra de inicialização rápida.
Criar um ícone para a cópia de segurança na área de trabalho.
Criar um ícone para o suporte remoto da Cantú e Stange na área de trabalho.
Impressoras fiscais
Instalar as DLLs das impressoras fiscais.
< Anterior
Próximo >
Cancelar

4º Passo: Clique em "Instalar".

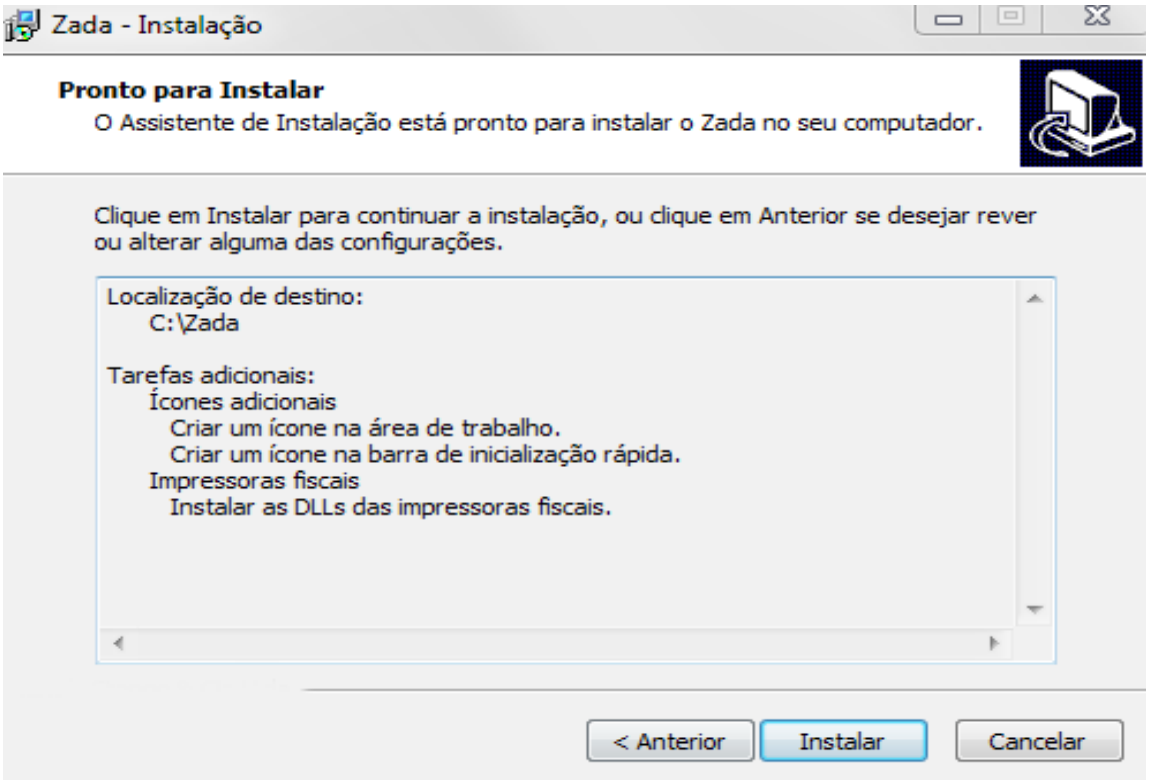
Zada - Instalação
Pronto para Instalar
O Assistente de Instalação está pronto para instalar o Zada no seu computador.
Clique em Instalar para continuar a instalação, ou clique em Anterior se desejar rever ou alterar alguma das configurações.
Localização de destino:
C:\Zada
Tarefas adicionais:
Ícones adicionais
Criar um ícone na área de trabalho.
Criar um ícone na barra de inicialização rápida.
Impressoras fiscais
Instalar as DLLs das impressoras fiscais.
< Anterior
Instalar
Cancelar

5º Passo: Marque o flag "Executar o Zada" e clique em "Concluir".

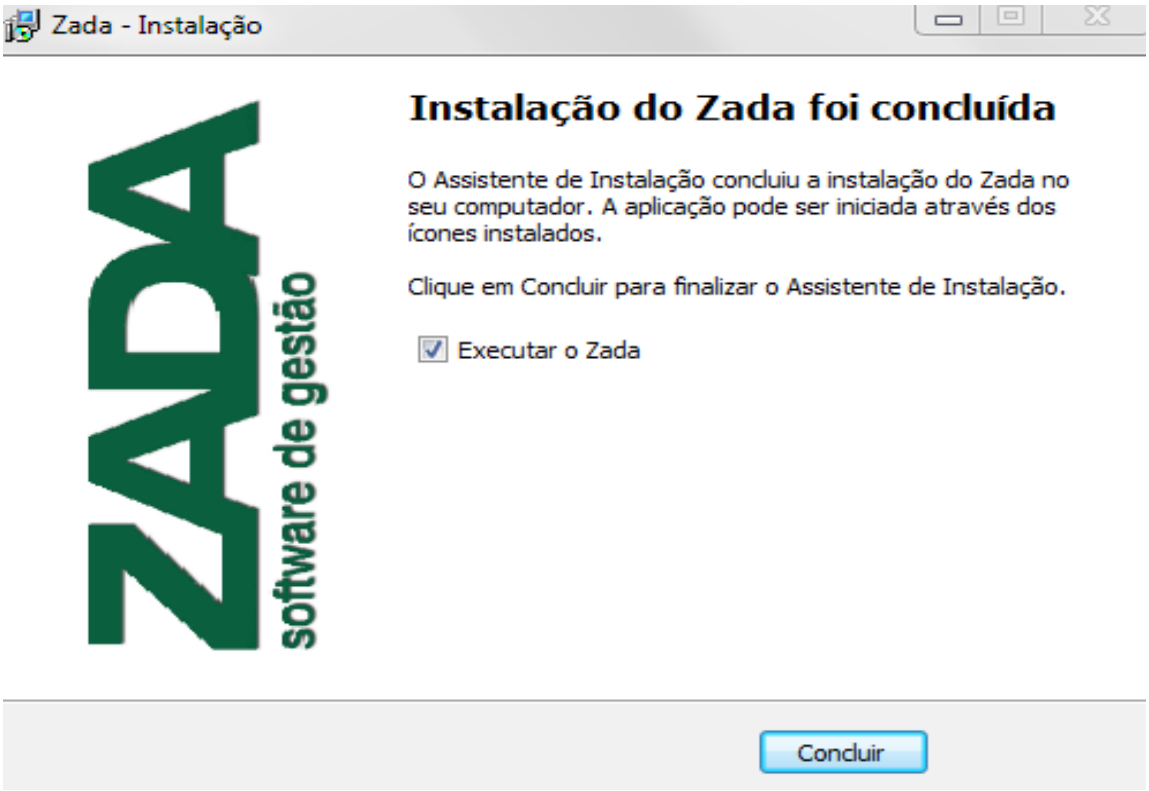
Zada - Instalação
Instalação do Zada foi concluída
O Assistente de Instalação concluiu a instalação do Zada no seu computador. A aplicação pode ser iniciada através dos ícones instalados.
Clique em Concluir para finalizar o Assistente de Instalação.
Executar o Zada
ZADA
software de gestão
Concluir

Observações:

* Se a opção "Executar Zada" estiver selecionada, o aplicativo Zada carregará automaticamente, do contrário, deve-se executar a partir da área de trabalho. Neste momento deve-se compartilhar a pasta "C:\Zada"(compartilhamento completo), do contrário, não será possível a indicação "\\nomedomicro\Zada" no Diretório de configurações públicas (janela "Configura Instalação", que será a primeira a carregar).

Na aba "Computador>Disco Local C:\", deve-se clicar com o botão direito do mouse em cima da pasta Zada (que foi criada automaticamente no momento da instalação do aplicativo), escolher a opção "Propriedades" e clicar na aba "Compartilhamento>Compartilhar". Na opção "Compartilhamento de arquivos" selecione a opção todos e altere o nível de permissão para "Leitura e gravação". Em seguida clique em "Compartilhar" e na opção "Pronto".

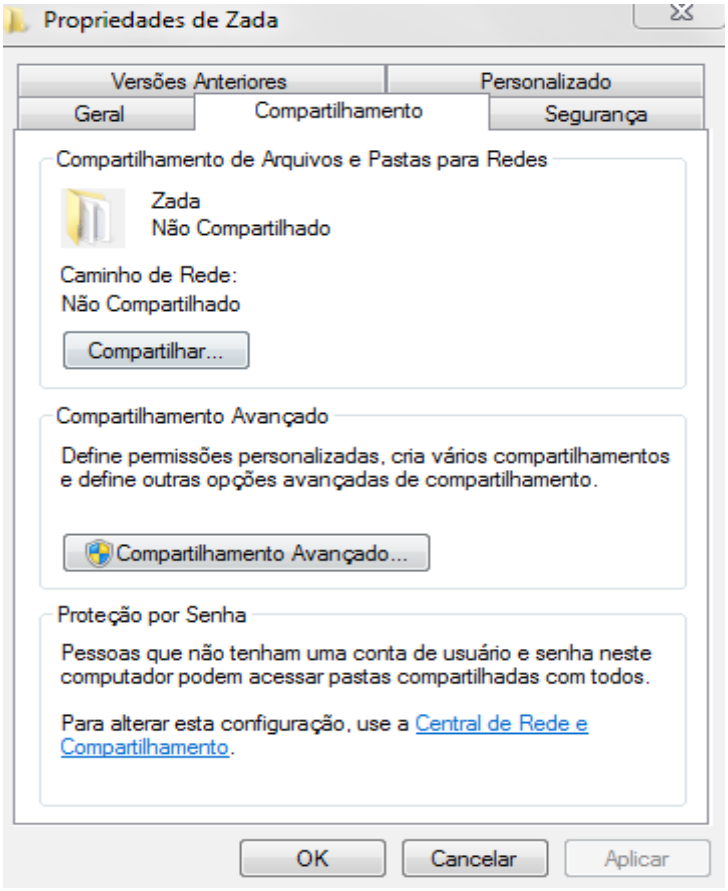

6º Passo: Selecione o "Driver de bases de dados MySQL", "Base de dados Zada" e "Usuário de acesso ao banco de dados Zada". O campo "Diretório de configurações públicas" deve ser preenchido "\\Servidor\Zada" e após, clique em "Chave de instalação".

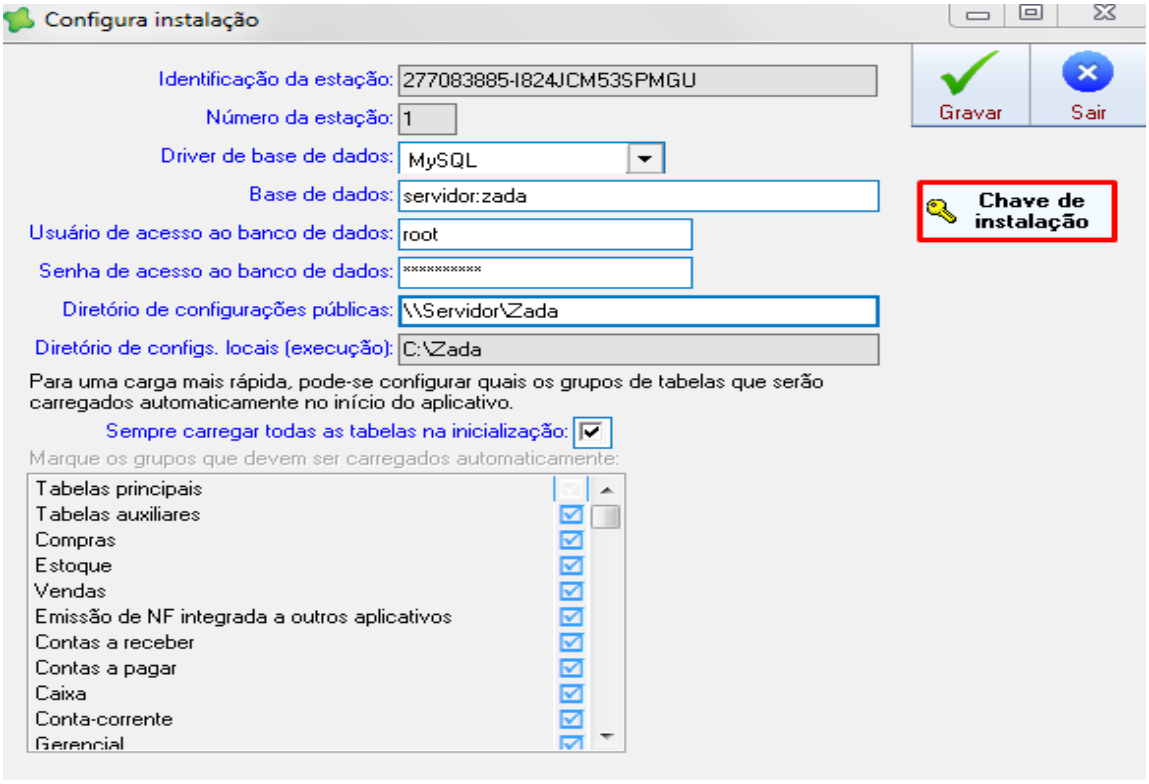
Configura instalação
Identificação da estação: 277083885-I824JCM53SPMGU
Número da estação: 1
Driver de base de dados: MySQL
Base de dados: servidor:zada
Usuário de acesso ao banco de dados: root
Senha de acesso ao banco de dados: **********
Diretório de configurações públicas: \\Servidor\Zada
Diretório de configs. locais (execução): C:\Zada
Gravar
Sair
Chave de instalação
Para uma carga mais rápida, pode-se configurar quais os grupos de tabelas que serão carregados automaticamente no início do aplicativo.
Sempre carregar todas as tabelas na inicialização:
Marque os grupos que devem ser carregados automaticamente:
Tabelas principais
Tabelas auxiliares
Compras
Estoque
Vendas
Emissão de NF integrada a outros aplicativos
Contas a receber
Contas a pagar
Caixa
Conta-corrente
Gerencial

7º Passo: Na aba "Chave de instalação" com a identificação da máquina, deve-se digitar a nova chave de instalação (que é fornecida pela C&S). Insira a chave e clique em "Gravar nova chave".

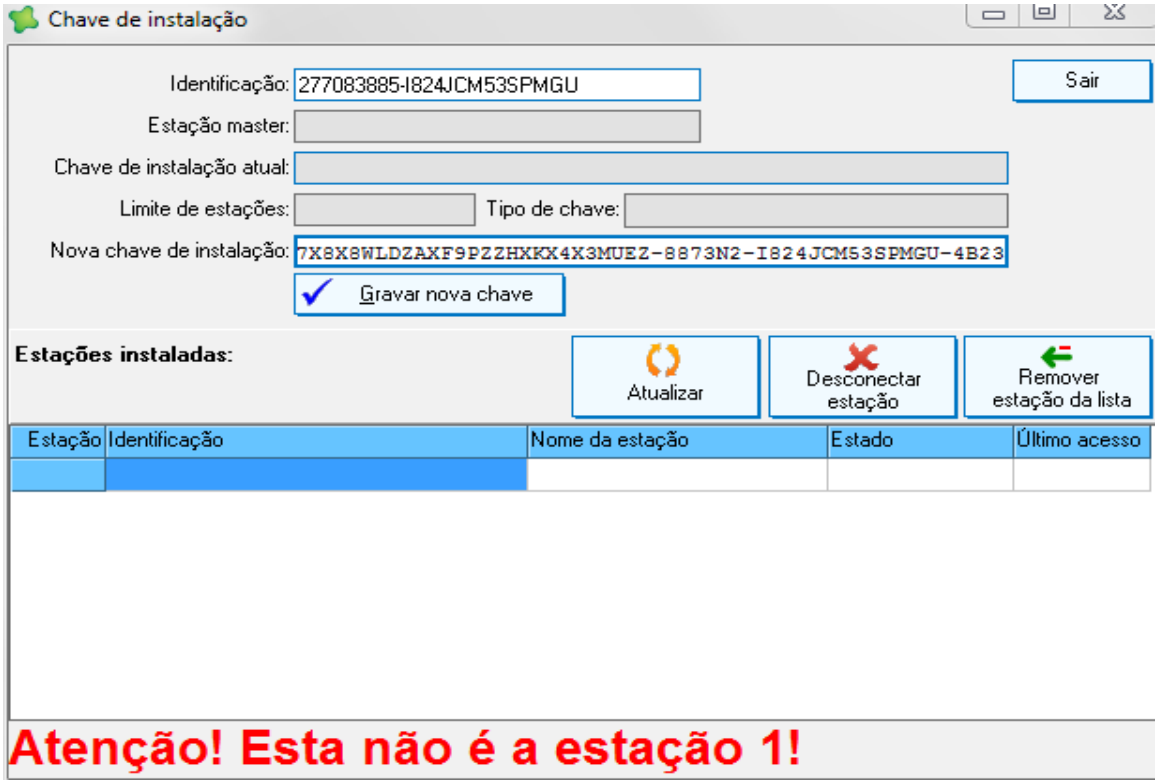

Confirme a chave de instalação clicando em "Sim".

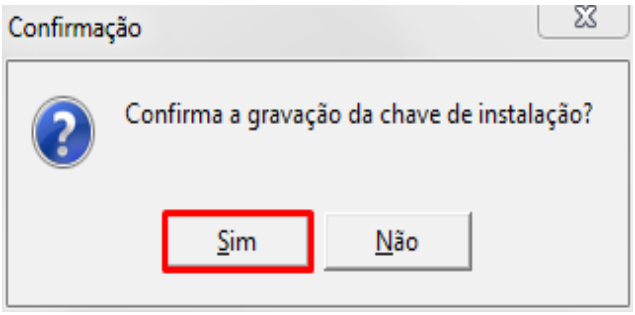

Caso a chave de instalação esteja correta, aguarde a mensagem de conclusão, conforme ilustração abaixo:

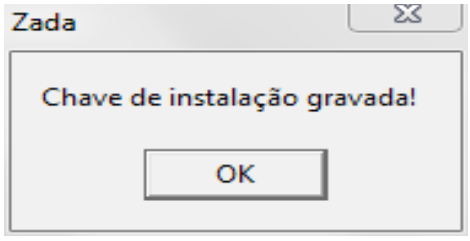

Salve a aba "Configura instalação" e reinicie o aplicativo Zada. Após reiniciar o aplicativo Zada clique em "OK", conforme mensagem abaixo:

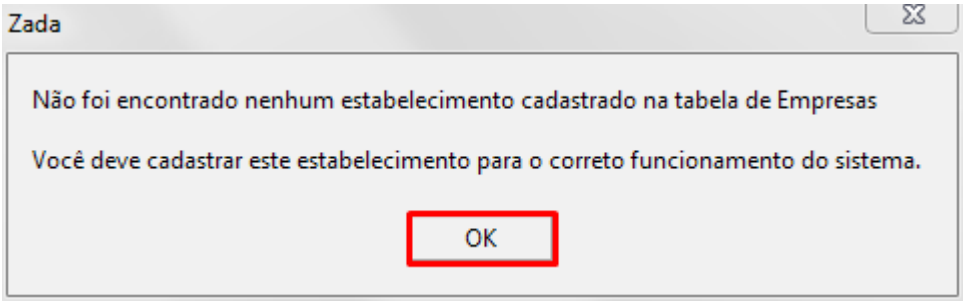
Zada
Não foi encontrado nenhum estabelecimento cadastrado na tabela de Empresas
Você deve cadastrar este estabelecimento para o correto funcionamento do sistema.
OK

Cadastre o estabelecimento (lembrando que todos os campos que estão em amarelo são obrigatórios) e posteriormente clique em "Gravar".

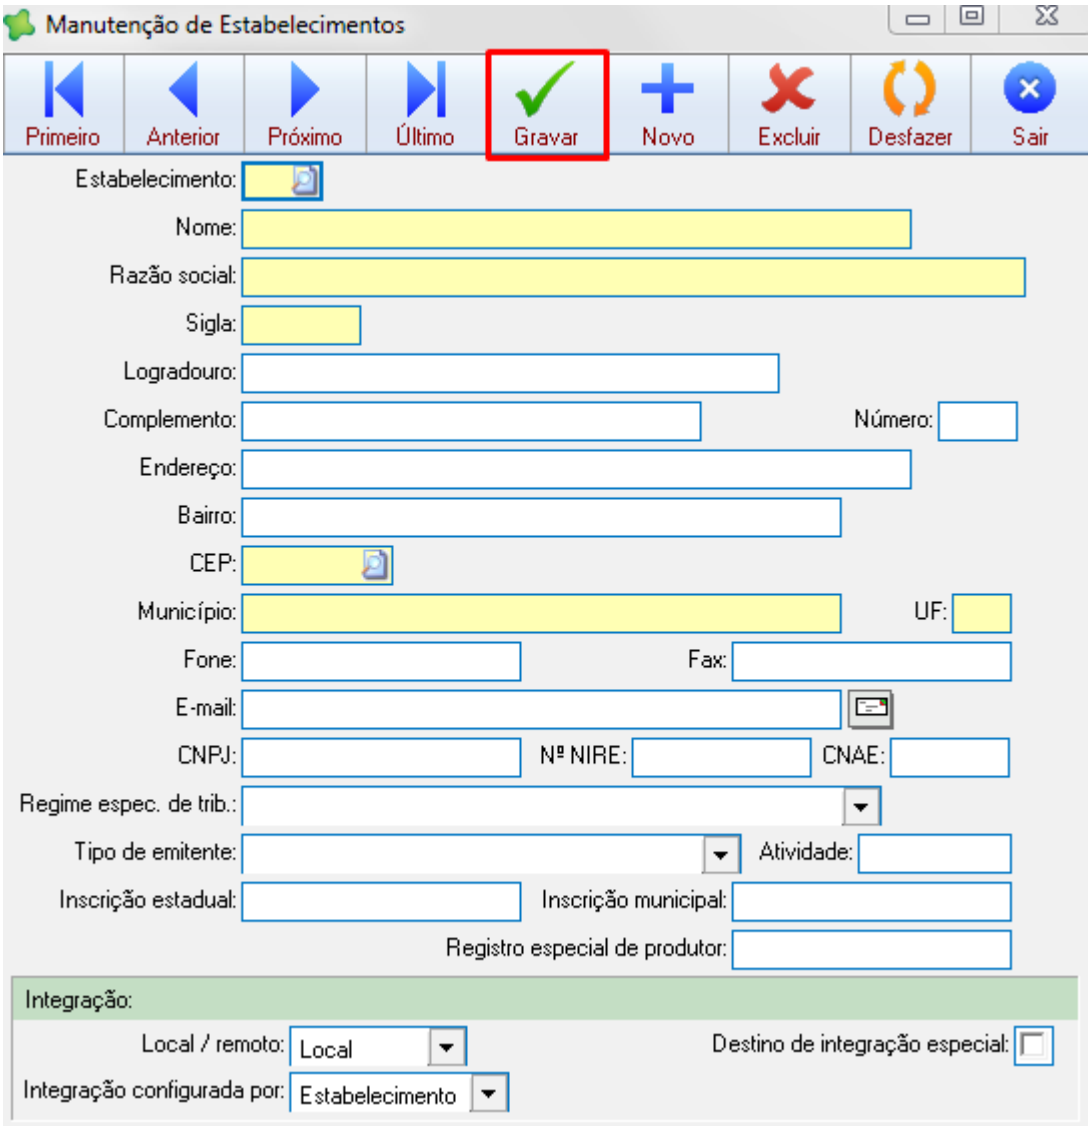

O aplicativo Zada nesta etapa criará todas as tabelas necessárias para a execução do programa. Clique em "Ok" na mensagem conforme abaixo:

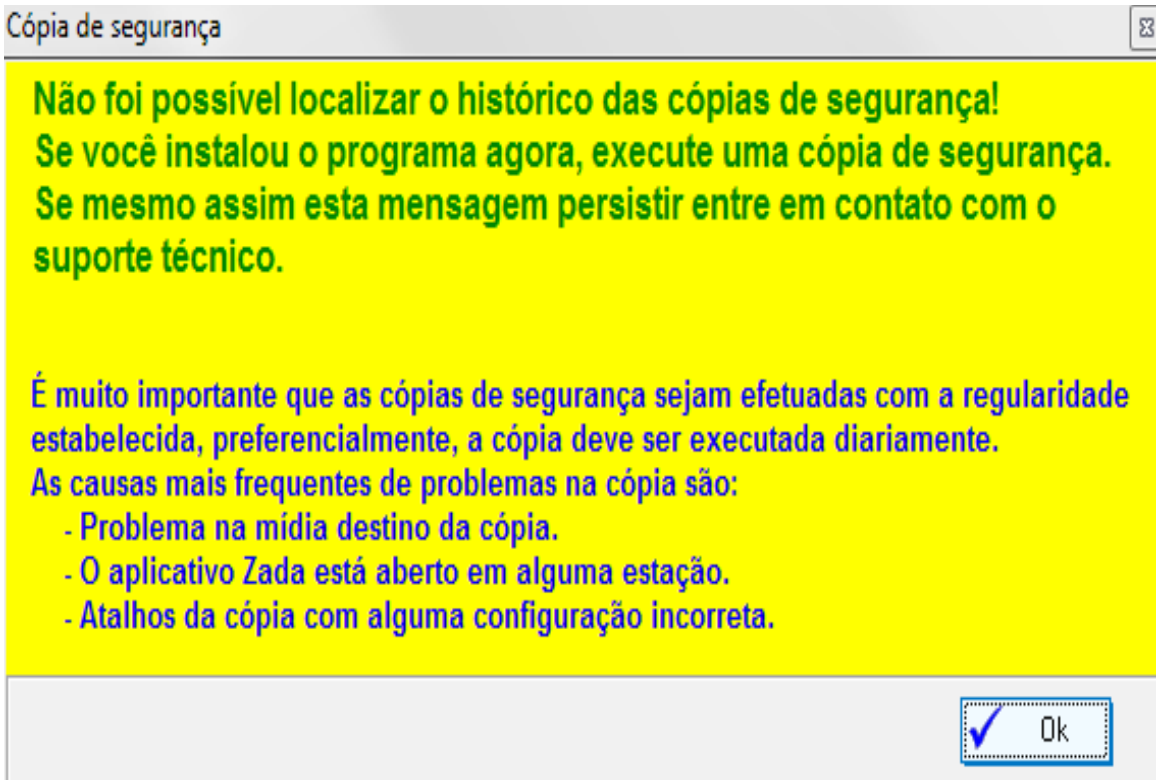
Cópia de segurança
Não foi possível localizar o histórico das cópias de segurança!
Se você instalou o programa agora, execute uma cópia de segurança.
Se mesmo assim esta mensagem persistir entre em contato com o suporte técnico.
É muito importante que as cópias de segurança sejam efetuadas com a regularidade estabelecida, preferencialmente, a cópia deve ser executada diariamente.
As causas mais frequentes de problemas na cópia são:
- Problema na midia destino da cópia.
- O aplicativo Zada está aberto em alguma estação.
- Atalhos da cópia com alguma configuração incorreta.
Ok

Cópia de Segurança

Recomenda-se ao cliente que seja feita uma cópia de segurança diária. Deve-se seguir o procedimento "PS047 - Padrão de configuração de backups". Faça um teste, cadastrando algumas tabelas e em seguida, faça a cópia e grave para testar o backup.